



ÍNDICE

6

MATERIAL

8

BAÑERAS

34

TAPAS / ENCIMERAS / LAVABOS

62

LAVABOS SOBRE ENCIMERA Y SEMI ENCASTRE

80

LAVABO TOTEM

84

LAVABOS MURALES

92

PLATOS DE DUCHA

98

HORNACINAS

104

ACCESORIOS

108

PERSONALIZACIÓN


112

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

BIO
ACRY
LICS®
PURE

BIOACRYLICS® PURE es un Solid Surface fabricado en planchas calibradas de gran formato. Están compuestas aproximadamente por 1/3 de resina acrílica (PMMA) y 2/3 de minerales naturales como es el trihidrato de aluminio (ATH). Este mineral permite que nuestros productos estén dotados de una gran resistencia, que sean antibacterianos y homogéneos.


Este solid es idóneo para ser sometidos a procesos termoformados y que pueda ser pegado mediante juntas imperceptibles.

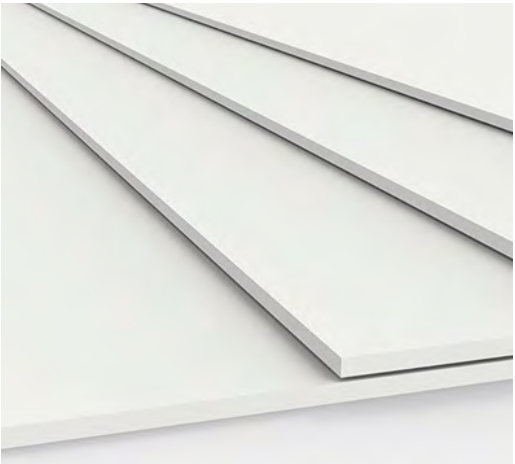


BIO
ACRY
LICS®
NATURAL

BIOACRYLICS® NATURAL es un Solid Surface obtenido de nuestra propia formulación y que nos permite obtener gran variedad de productos y formas mediante el sistema de inyección. Está compuesto por una combinación de resinas acrílicas modificadas (AMP) y de minerales naturales como el trihidrato de aluminio (ATH).


Este solid dota igualmente a nuestros productos de una gran resistencia, homogeneidad y que sean totalmente antibacterianos. Al ser un solid sometidos a procesos de inyección, nos permite obtener gran variedad de formas y diseños que no podemos alcanzar con nuestro solid Biocrylics® Pure.



ALTA DUREZA



NO POROSO



TODO MASA



REPARABLE



SOSTENIBLE



ANTI - BACTERIANO



FÁCIL LIMPIEZA




TACTO SUAVE


BAÑERAS




BAÑERAS EXENTAS




SHIRO 150




SHIRO 160




SHIRO 170




MENORCA 170




ALTEA 150




ALTEA 160




ALTEA 170




SICILIA 180




KABU 155



KABU 170




CAPRI 180




IBIZA 160

BAÑERA A PARED




MIZU 170

BAÑERA INTEGRABLE



TOGO

BALDAS




SHIRO 150



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1480 x 750 x 540 mm
CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
280 L
PESO
110 Kg

MEDIDAS

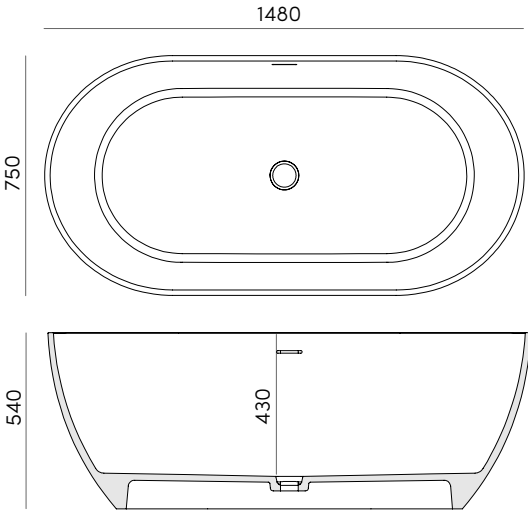


Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA



CANTO RECTO




SHIRO 160

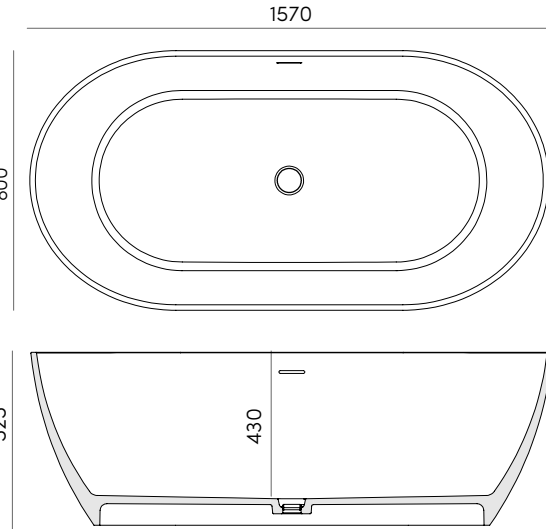

MEDIDAS
1570 x 800 x 525 mm
CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
300 L
PESO
125 Kg

SHIRO 170

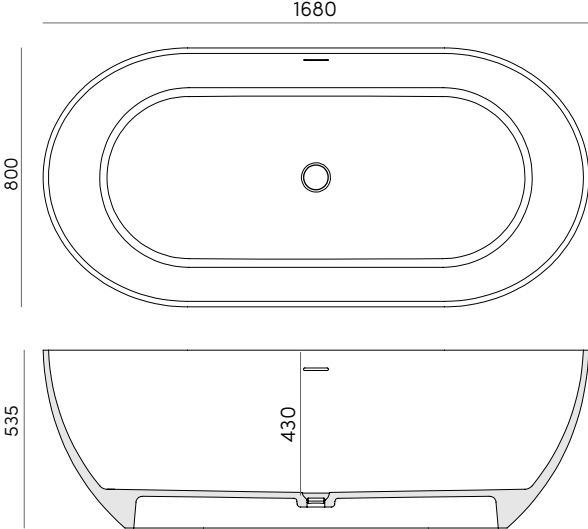

MEDIDAS
1680 x 800 x 535 mm
CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
320 L
PESO
135 Kg



SHIRO 170




ALTEA 170

ALTEA 150



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1500 x 750 x 510 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
280 L
PESO
110 Kg

MEDIDAS

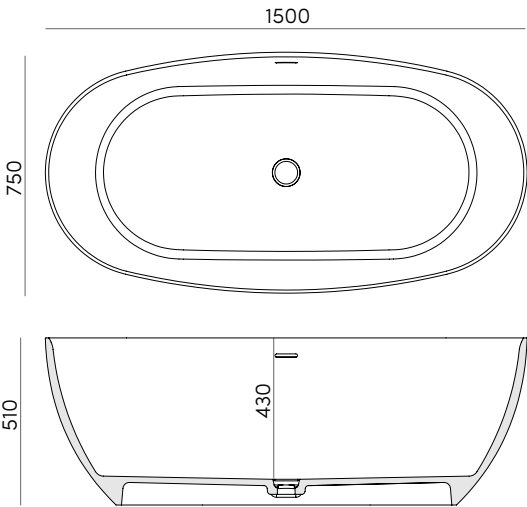


Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA



DETALLE CANTO




ALTEA 160

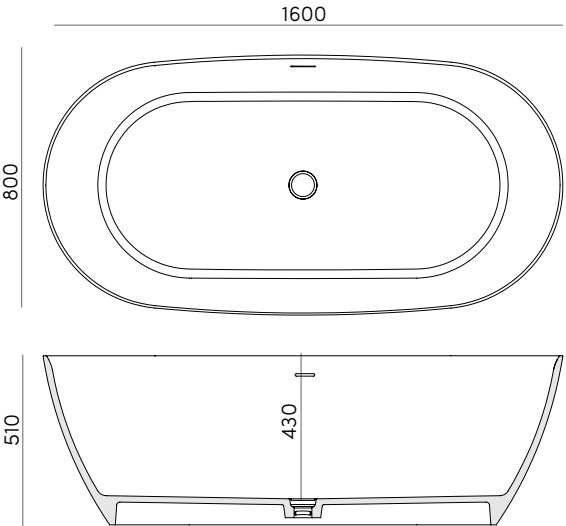

MEDIDAS
1600 x 800 x 510 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
300 L
PESO
125 Kg

ALTEA 170

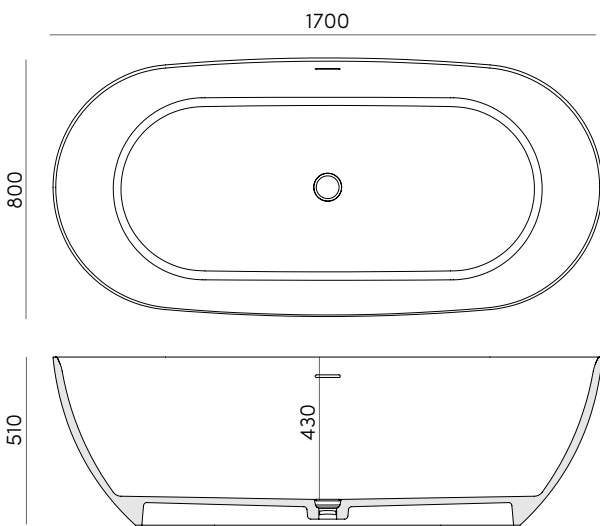


MEDIDAS
1700 x 800 x 510 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
320 L
PESO
135 Kg

KABU 155



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1550 x 750 x 500 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
270 L
PESO
130 Kg

MEDIDAS

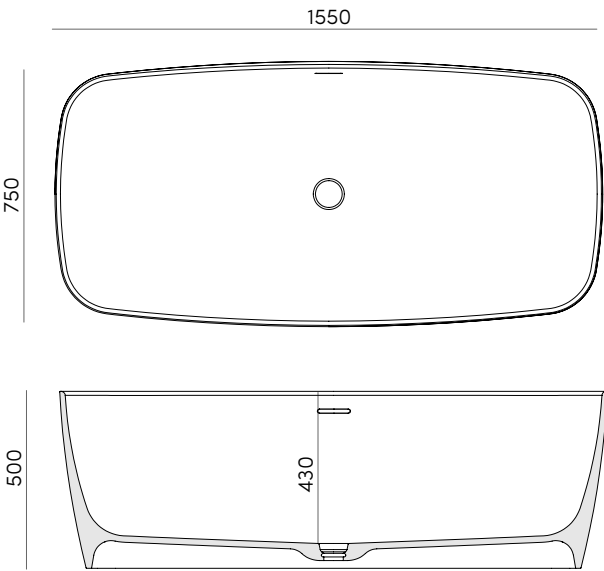

Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA



DETALLE CANTO




KABU 170



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1700 x 800 x 500 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
310 L
PESO
145 Kg

MEDIDAS

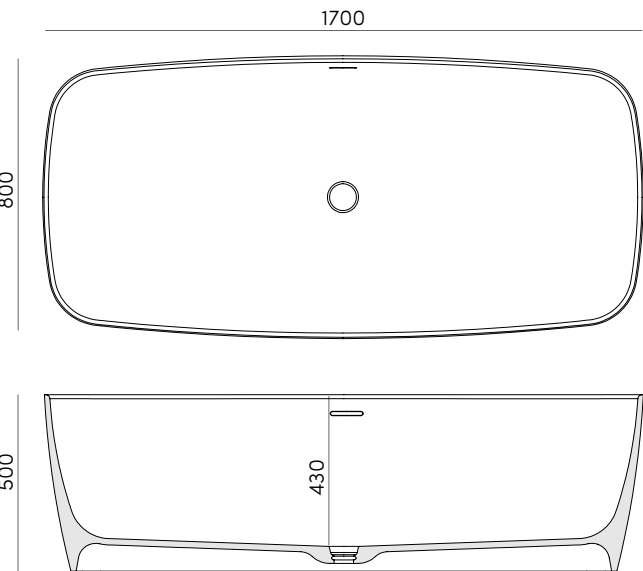

Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA



DETALLE CANTO



KABU 170




SICILIA 180



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1800 x 850 x 510 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
Sí
CAPACIDAD
310 L
PESO
140 Kg


MEDIDAS

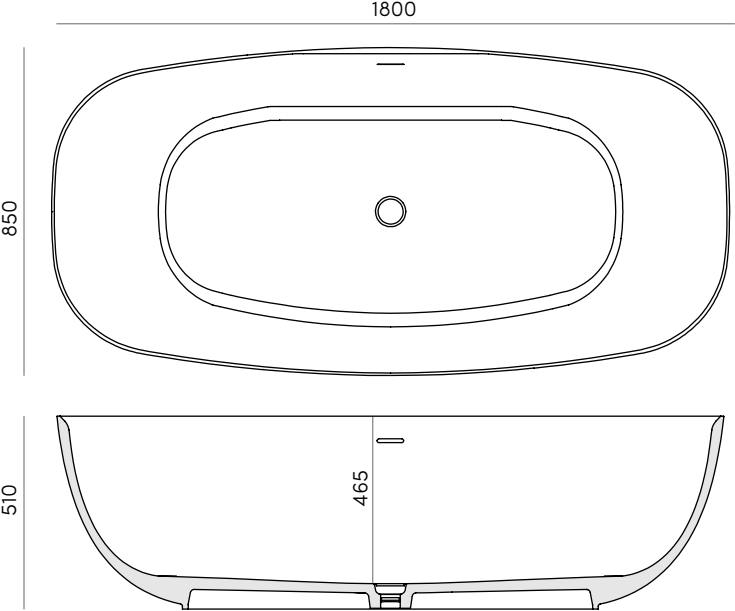

Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA



DETALLE CANTO

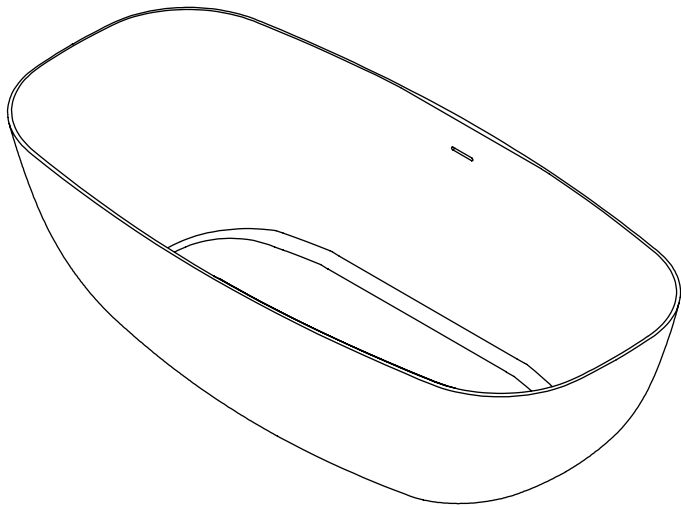


CAPRI 180




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1800 x 800 x 630 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
Sí
CAPACIDAD
310 L
PESO
155 Kg

MEDIDAS

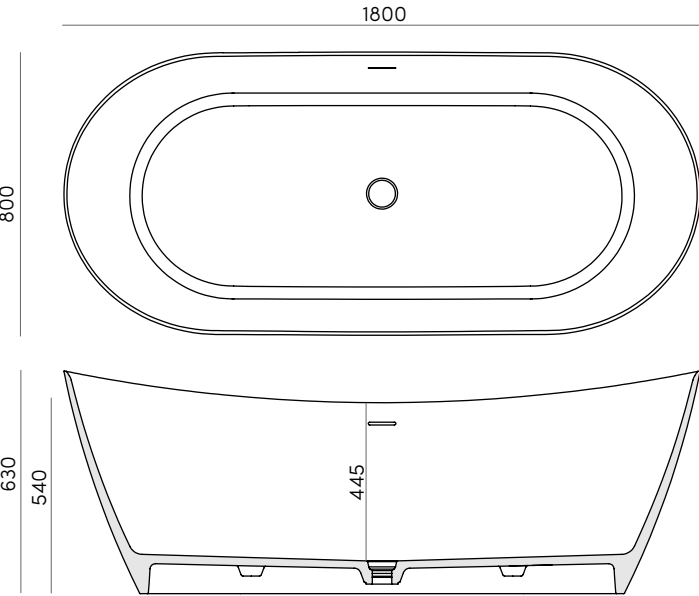

Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA

DETALLE CANTO

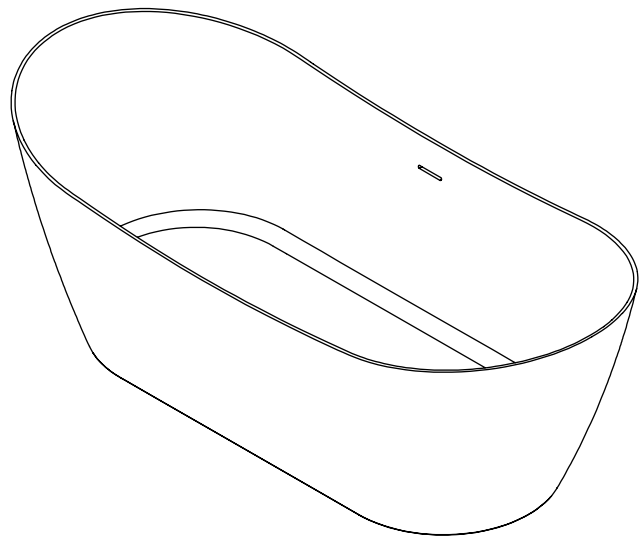




MENORCA 170

MENORCA 170



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1700 x 800 x 510 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
290 L
PESO
110 Kg


MEDIDAS

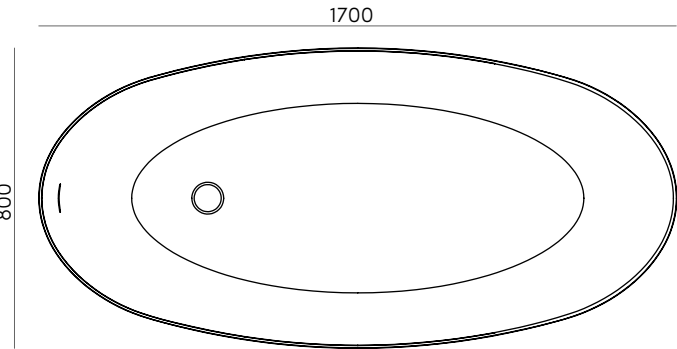

Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA




DETALLE CANTO

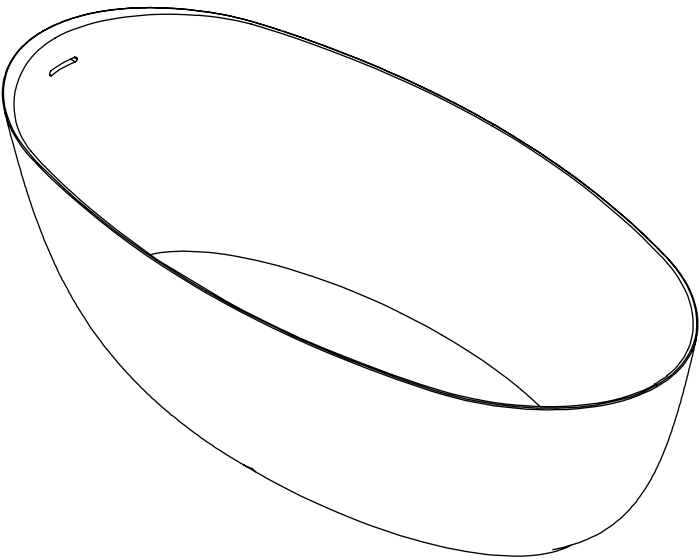

IBIZA 160

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1600 x 700 x 510 mm
CANTO
FINO
INSTALACIÓN
EXENTA
REBOSADERO
NO
CAPACIDAD
260 L
PESO
105 Kg


MEDIDAS

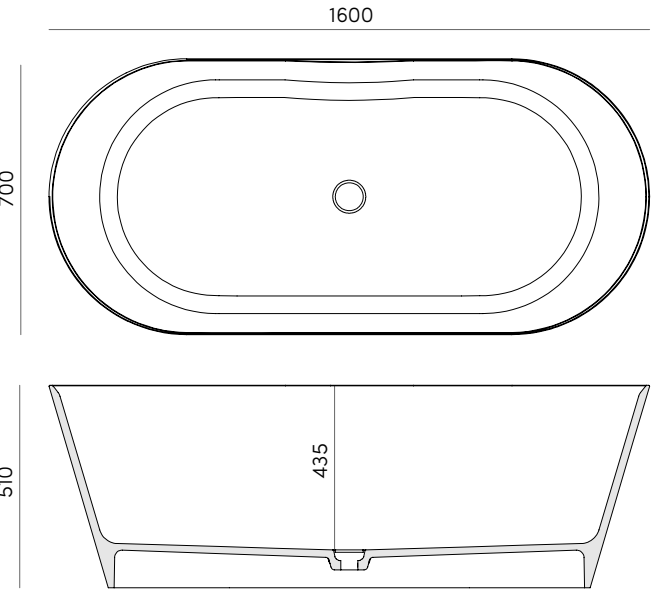

Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA



DETALLE CANTO

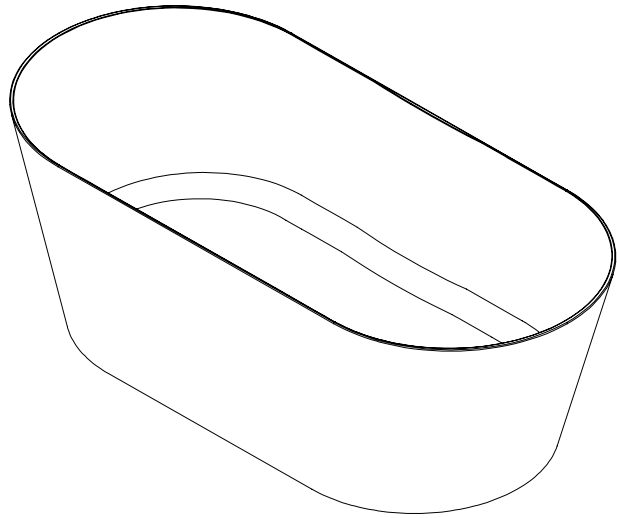

IBIZA 160





MIZU 170

MIZU 170



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1700 x 860 x 500 mm
CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
A PARED
REBOSADERO
SÍ
TALADRO GRIFERÍA
OPCIONAL
CAPACIDAD
270 L
PESO
135 Kg



MEDIDAS

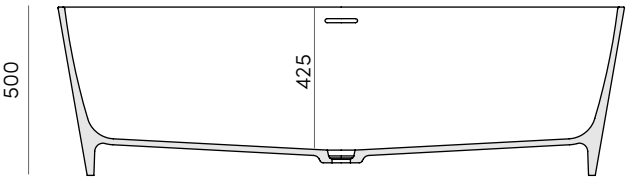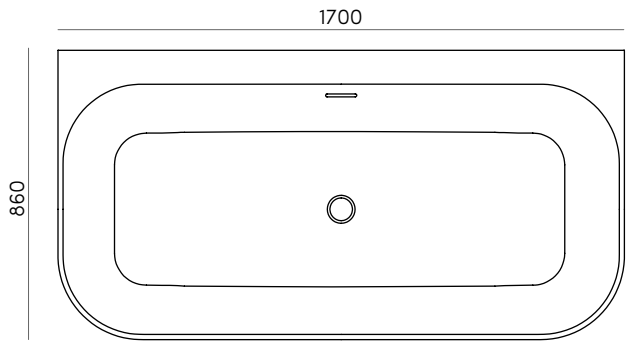

Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA





DETALLE CANTO

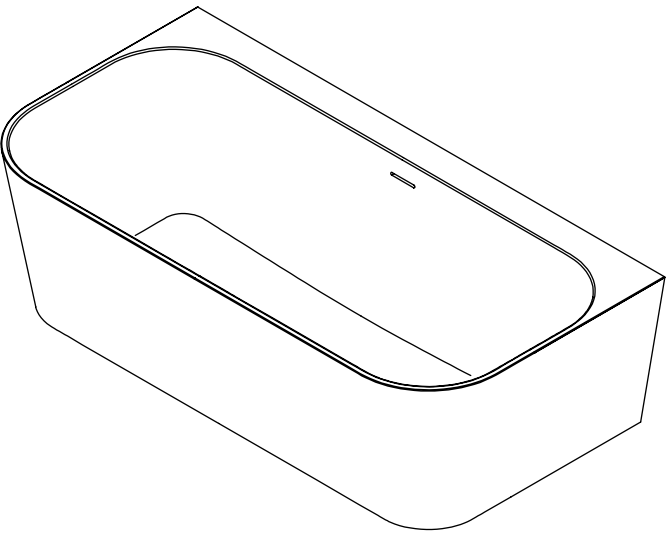


TOGO

MEDIDAS

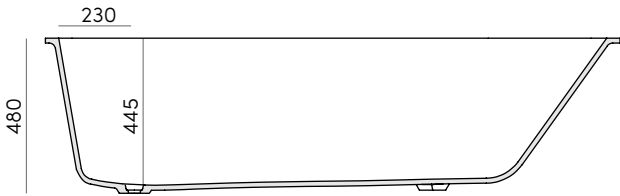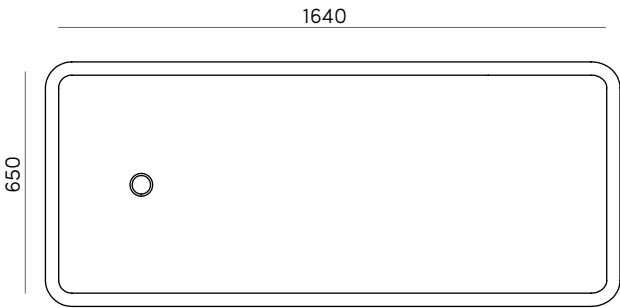


MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS ENCASTRE
1640 x 650 x 445 mm
INSTALACIÓN
INTEGRADA EN TOP
REBOSADERO
SÍ
CAPACIDAD
270 L
PESO
110 Kg
Patas ajustables incluidas

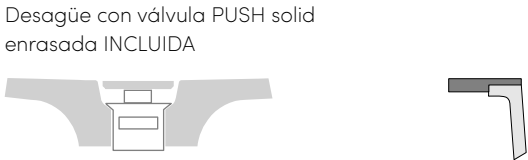


Desagüe con válvula PUSH solid
enrasada INCLUIDA


TOP+FALDONES (OPCIONAL)

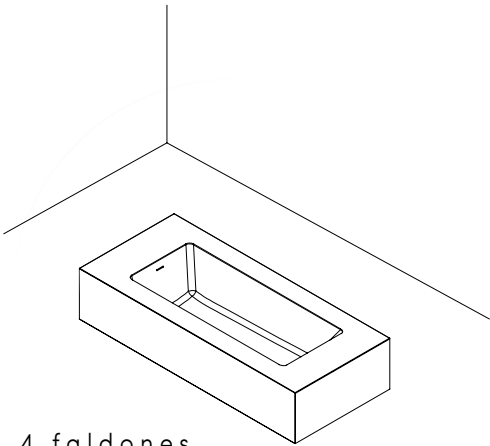


4 faldones

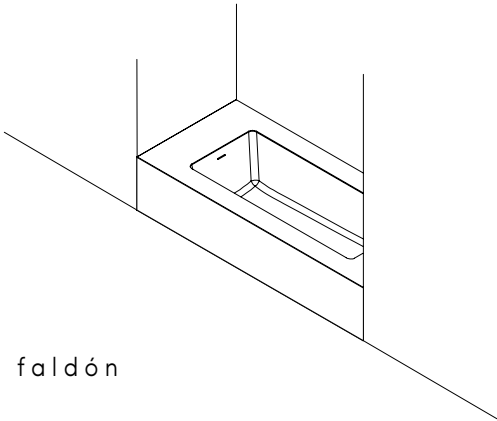

1 faldón

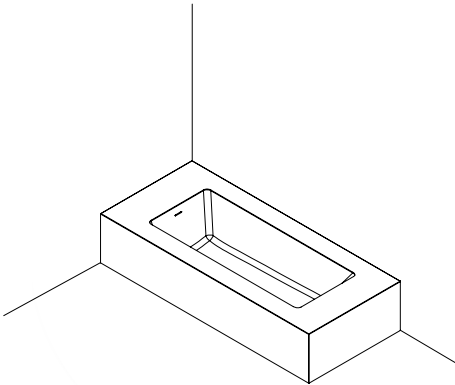

2 faldones

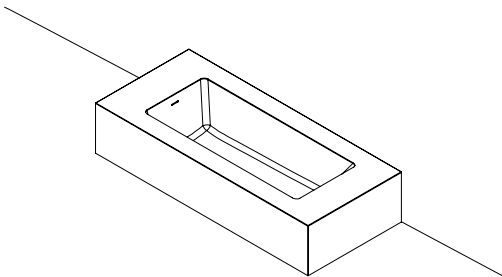

3 faldones

BIO
ACRY
LICS®
NATURAL



BAÑERA TOGO



White Moon



Black Moon




White Carrara



Beige Cream



Grey Pietra



Dark Volcanic




ALTEA 170

BALDA PARA BAÑERA

MATERIAL
PLANCHA BIOACRYLICS® PURE


PARA BAÑERAS ANCHO 750mm

espesor 12 mm

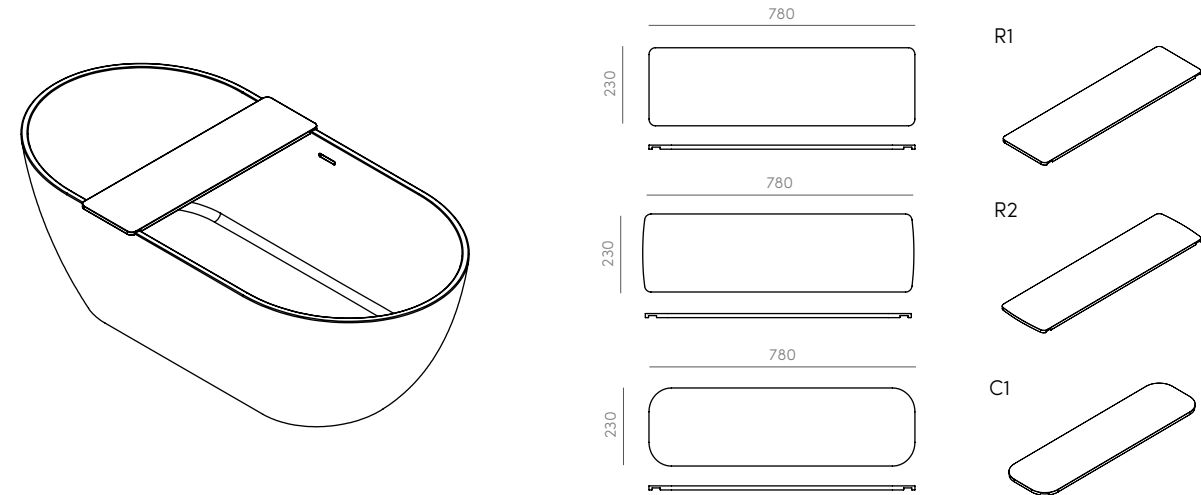

PARA BAÑERAS ANCHO 800mm

espesor 12 mm

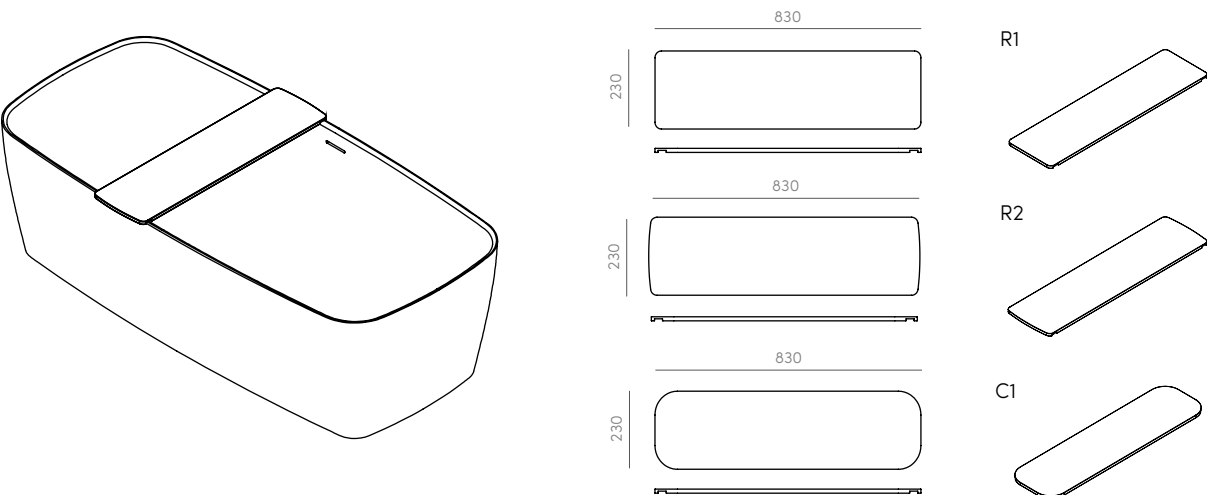

ACABADOS



BIO
ACRY
LICS
PURE



White Moon




Black Moon




White Carrara



Beige Cream



Grey Pietra



Dark Volcanic


TAPAS / ENCIMERAS




34

dotisurfaces.com


TAPAS/ENCIMERAS SERIE BT

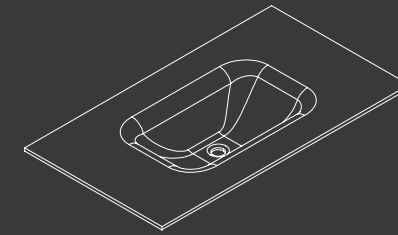


TAPAS/ENCIMERAS SERIE FIUME

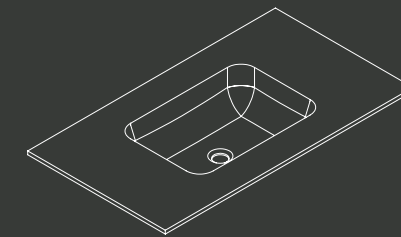


TAPAS/ENCIMERAS SERIE M

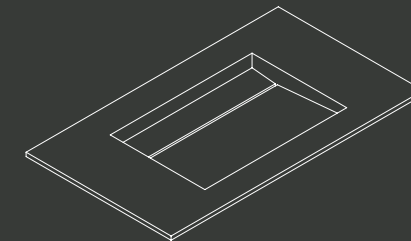

TAPAS/ENCIMERAS SERIE LECCO

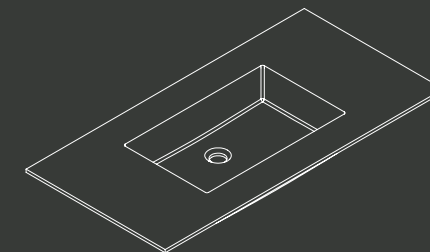



TAPAS/ENCIMERAS SERIE TOGO

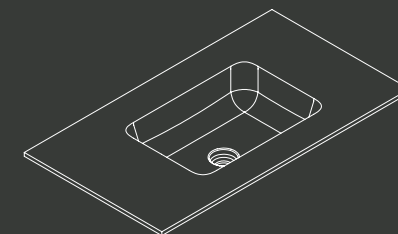


35

TAPAS/ENCIMERAS SERIE BT



MATERIAL
PLANCHA BIOACRYLICS® PURE

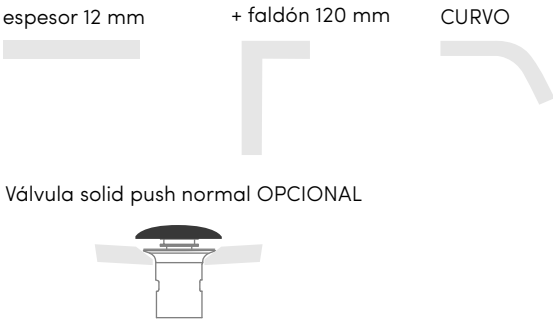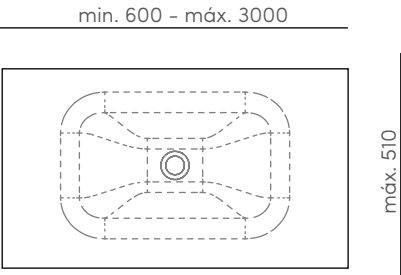


LAVABO TERMOFORMADO EN TAPA / ENCIMERA
Realizado mediante termoformación en plancha 12mm BIOACRYLICS® PURE

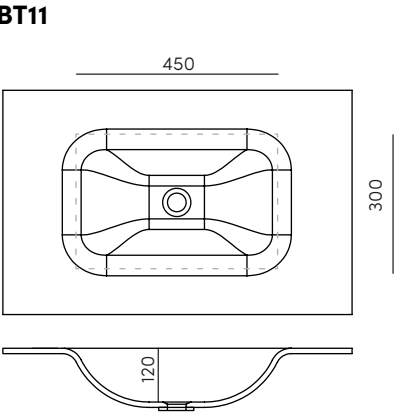

MEDIDAS
450 x 300 x 120 mm

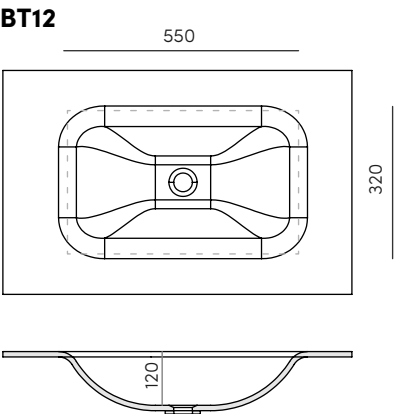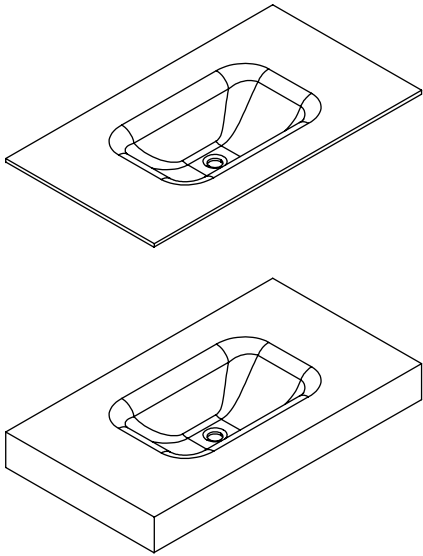

MEDIDAS
550 x 320 x 120 mm

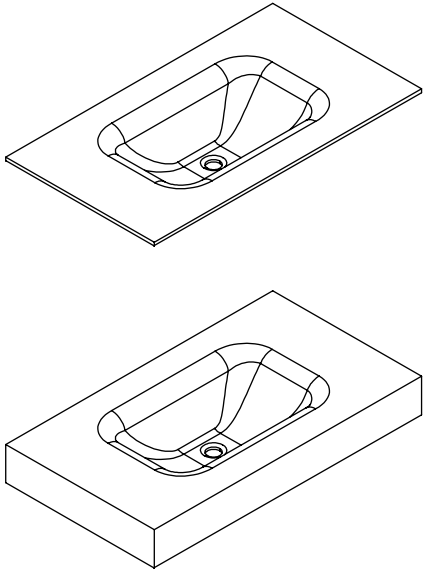

BIO
ACRY
LICS
PURE




LAVABO BT1

TAPAS/ENCIMERAS SERIE BT

MATERIAL
PLANCHA BIOACRYLICS® PURE

min. 600 - máx. 3000

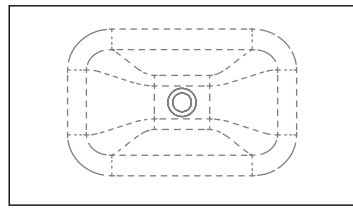

máx. 510

espesor 12 mm




+ faldón 120 mm



CURVO






Válvula solid push normal OPCIONAL



LAVABO TERMOFORMADO EN TAPA / ENCIMERA




Realizado mediante termoformación en plancha 12mm BIOACRYLICS® PURE

BT30

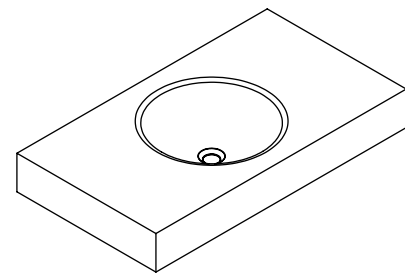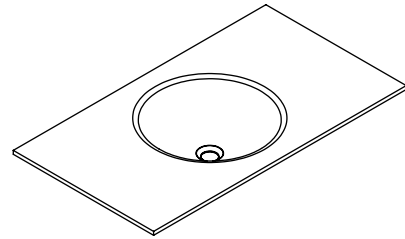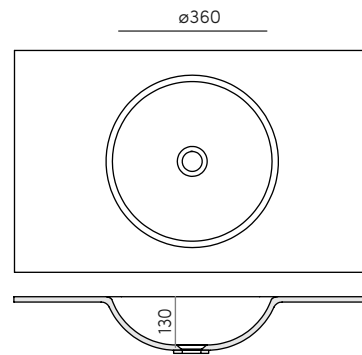

MEDIDAS
ø360 x 120 mm

BT40

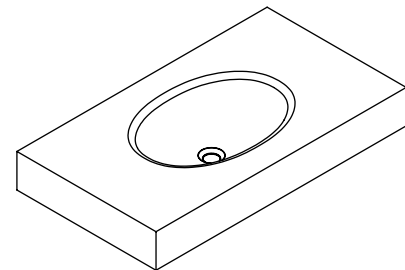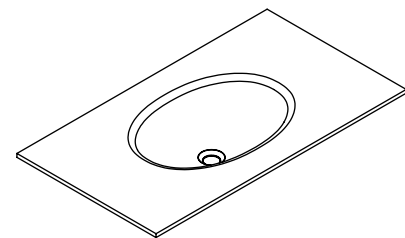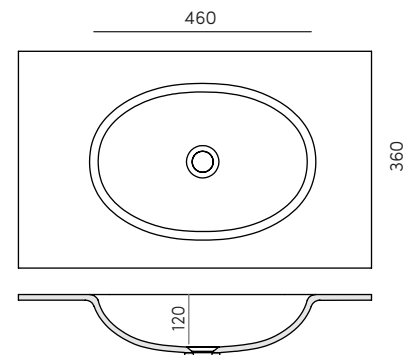



MEDIDAS
460 x 360 x 120 mm



LAVABO BT4



TAPAS/ENCIMERAS SERIE FIUME

MATERIAL
PLANCHA BIOACRYLICS® PURE

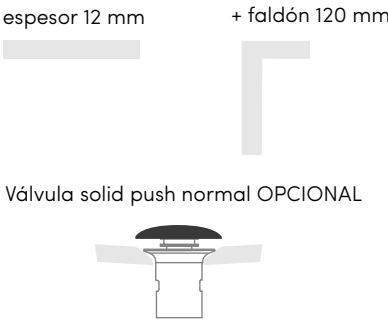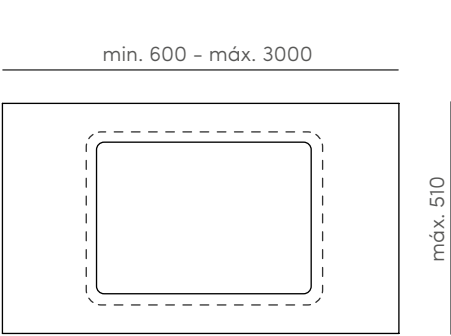



LAVABO INTEGRADO BAJO ENCIMERA
Realizado mediante termoformación en plancha BIOACRYLICS® PURE de 12 mm. Integrado bajo encimera.

FIUME 45

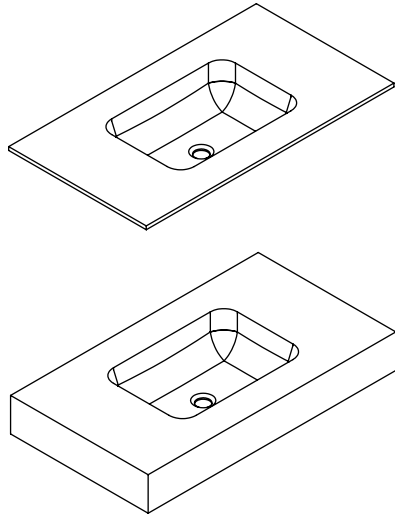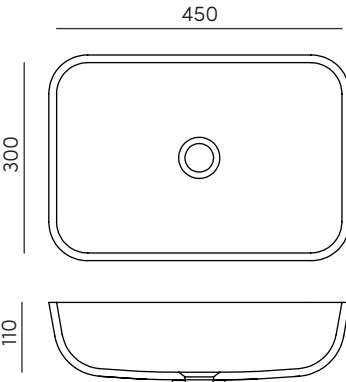

MEDIDAS
450 x 300 x 110 mm

FIUME 55

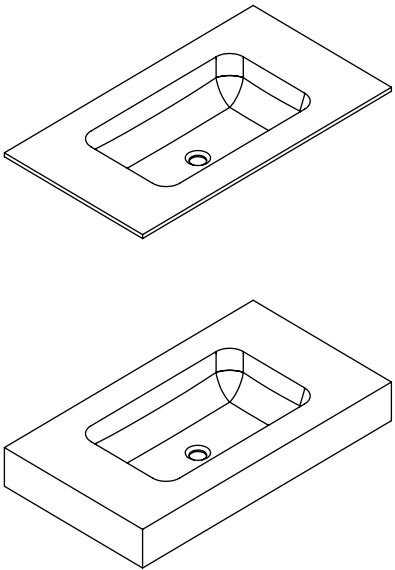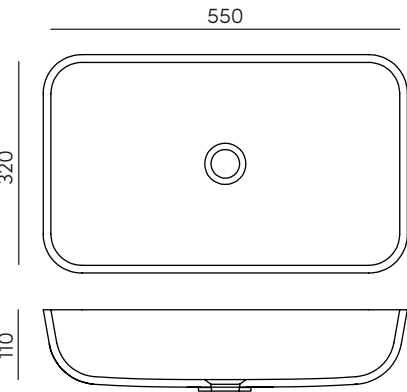

MEDIDAS
550 x 320 x 110 mm


BIO
ACRY
LICS
PURE



LAVABO FIUME 55


TAPAS/ENCIMERAS SERIE FIUME

MATERIAL
PLANCHA BIOACRYLICS® PURE

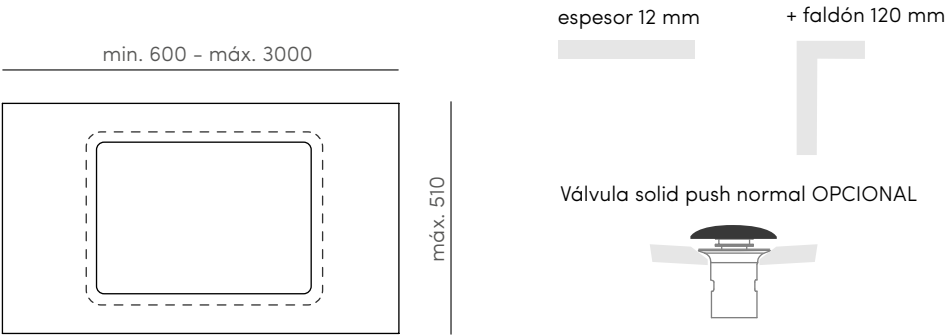


LAVABO INTEGRADO BAJO ENCIMERA
Realizado mediante termoformación en plancha BIOACRYLICS® PURE de 12 mm. Integrado bajo encimera.


FIUME C36

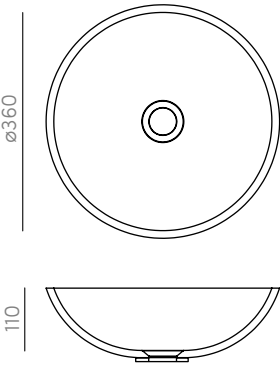


MEDIDAS
ø360 x 110 mm

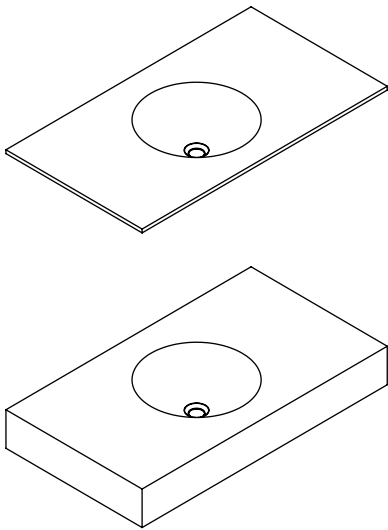

FIUME O45

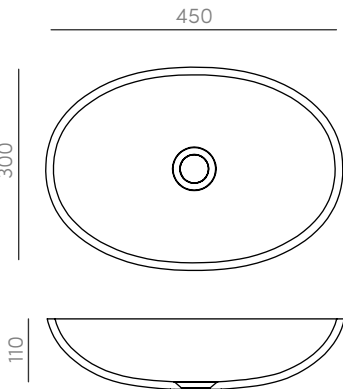

MEDIDAS
ø350 x 110 mm

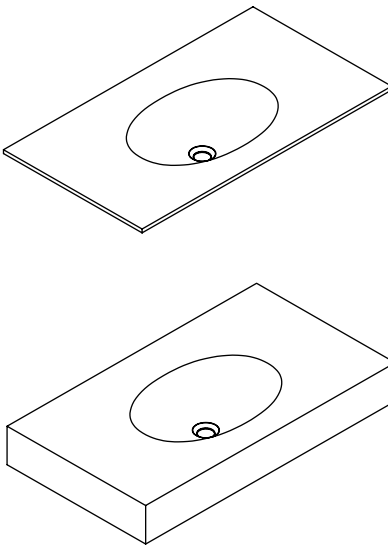


BIO
ACRY
LICS
PURE



LAVABO FIUME O45


TAPAS/ENCIMERAS SERIE M2

MATERIAL
PLANCHA 12 mm BIOACRYLICS® PURE

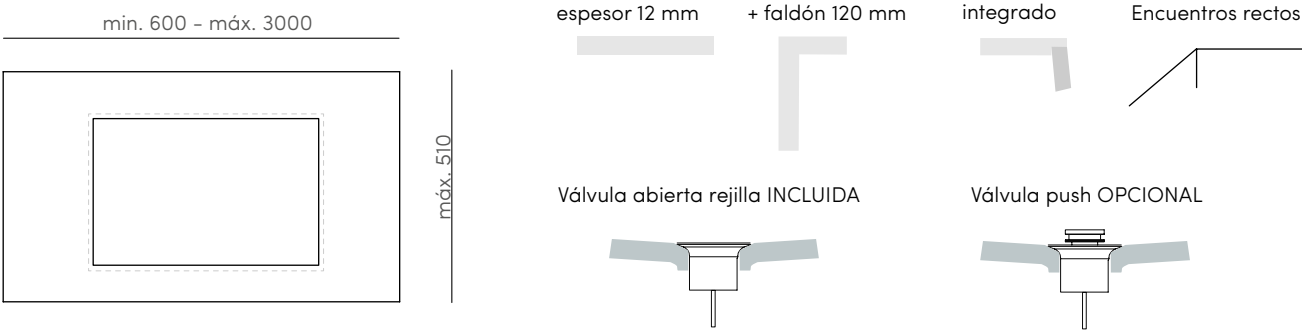

LAVABO INTEGRADO BAJO ENCIMERA
Realizado mediante mecanización en CNC con plancha BIOACRYLICS® PURE de 12 mm. Integrado bajo encimera.


M2.1

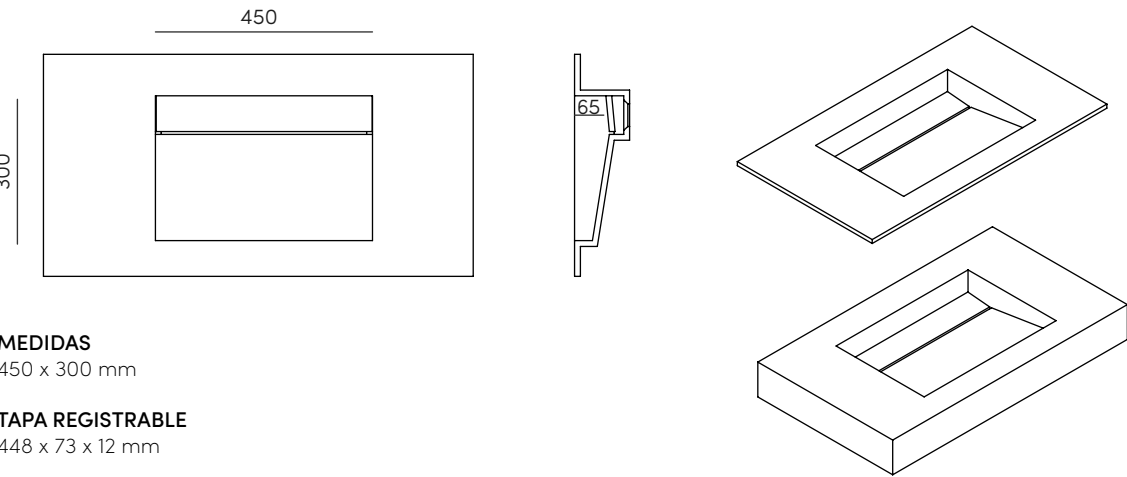

MEDIDAS
450 x 300 mm


TAPA REGISTRABLE
448 x 73 x 12 mm

M2.2

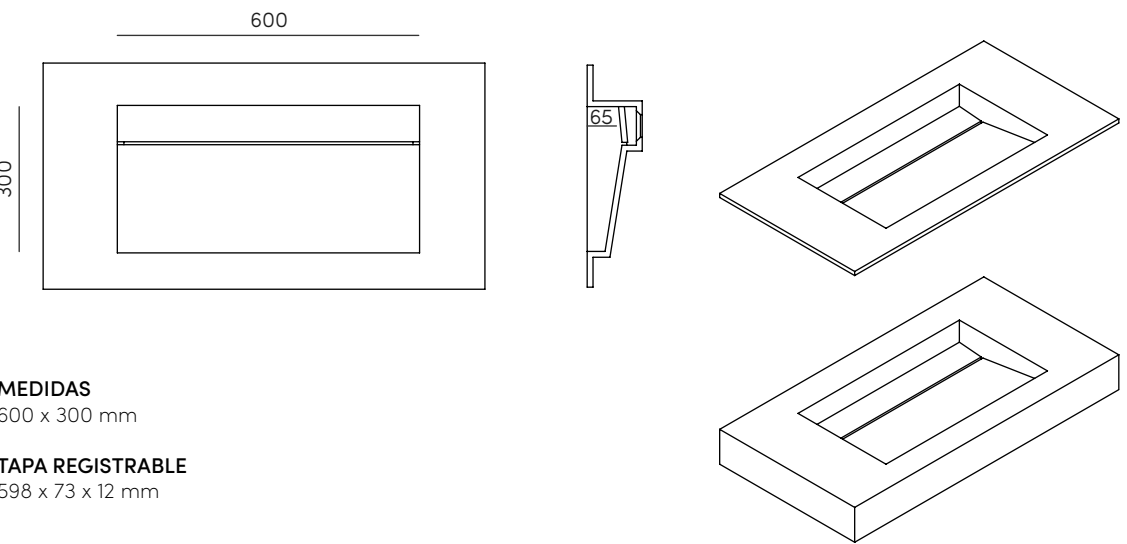


MEDIDAS
600 x 300 mm

TAPA REGISTRABLE
598 x 73 x 12 mm

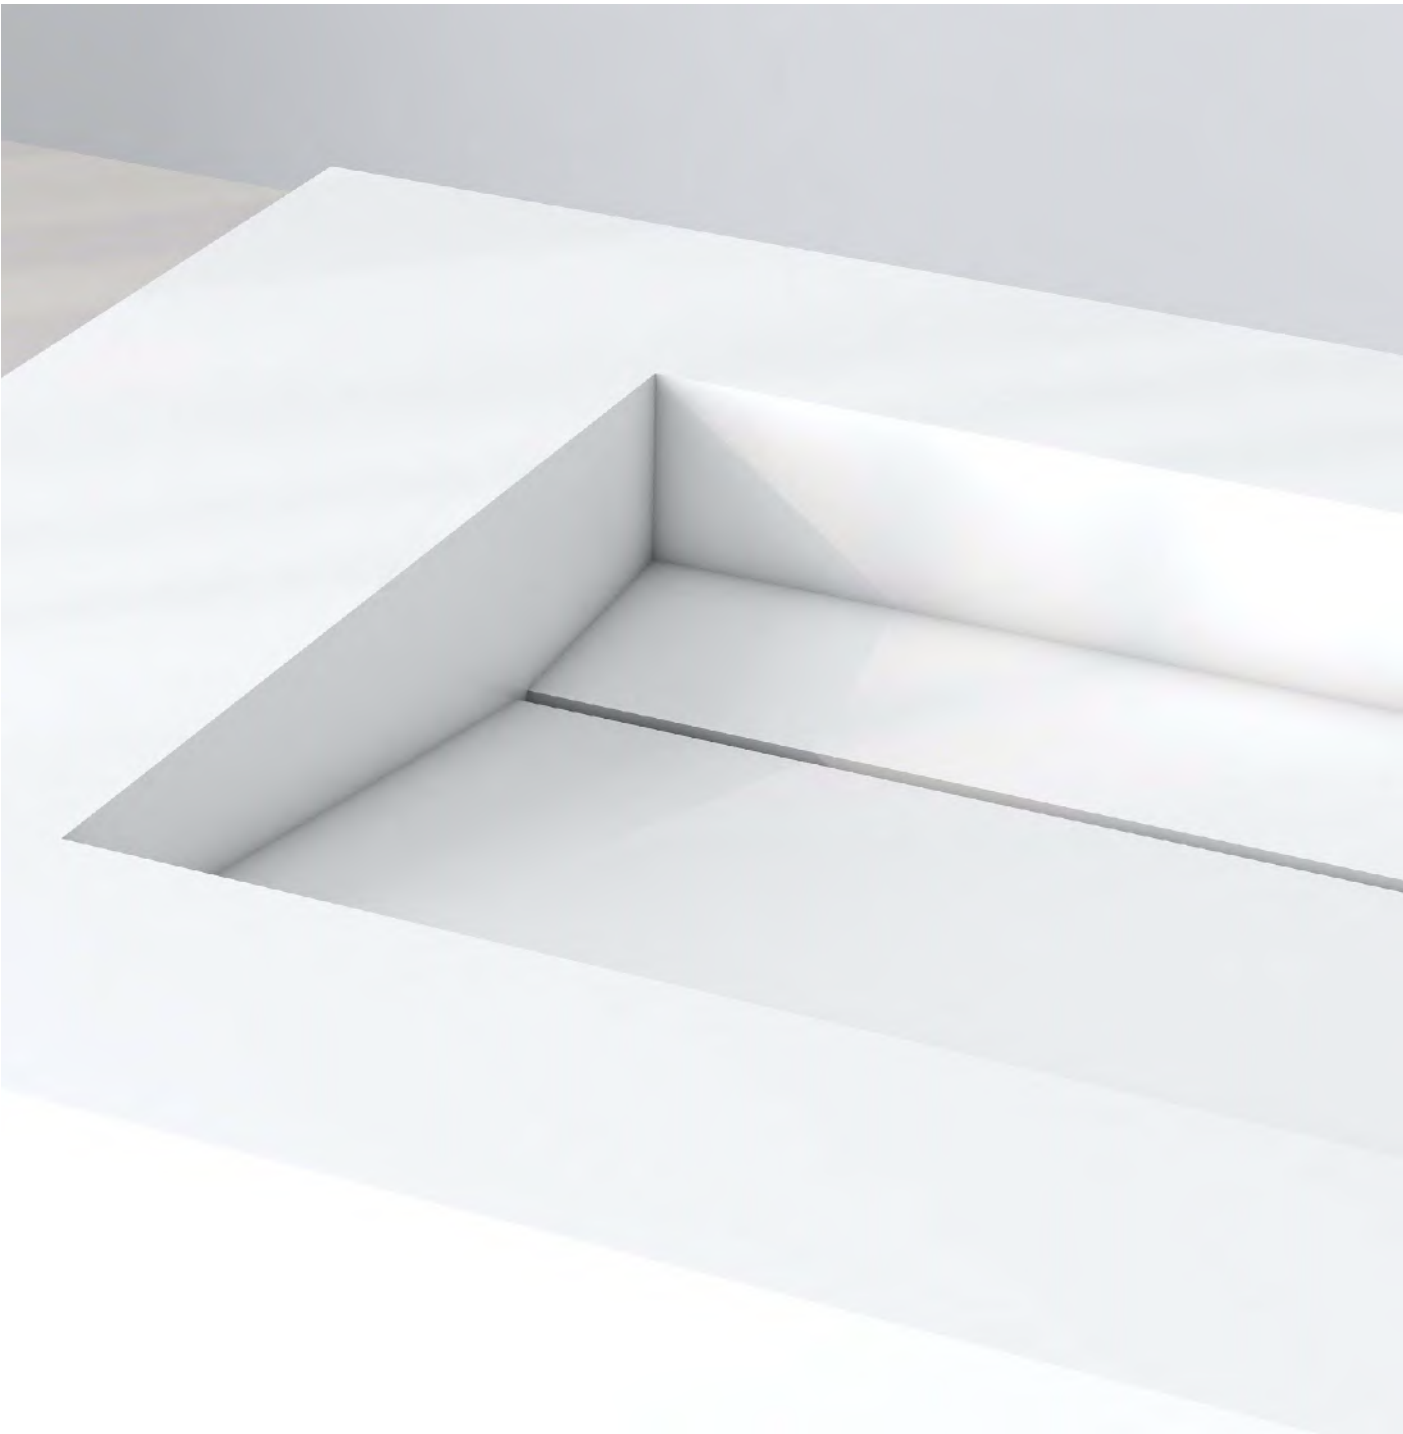

LAVABO M2.2

ACABADOS

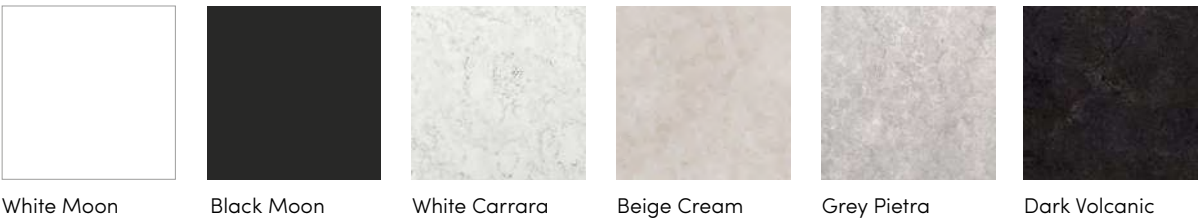

White Moon

Black Moon

White Carrara

Beige Cream


Grey Pietra

Dark Volcanic




TAPAS/ENCIMERAS SERIE M3

MATERIAL
PLANCHA 12 mm BIOACRYLICS® PURE

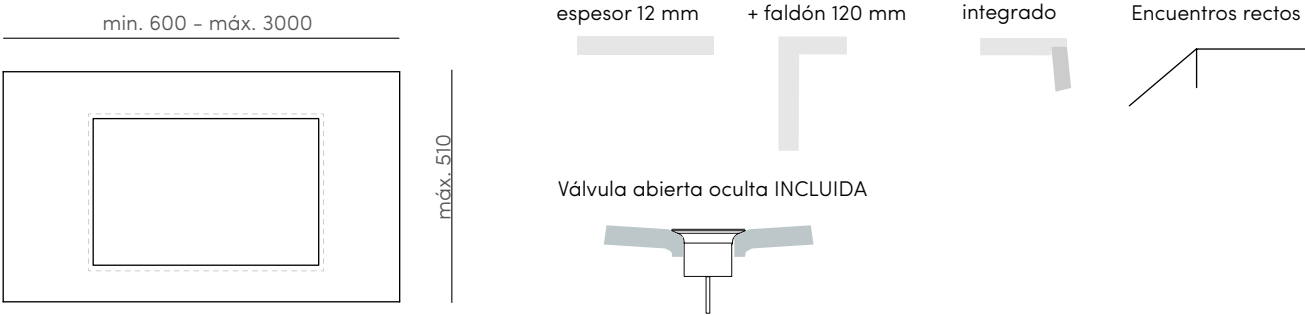


LAVABO INTEGRADO BAJO ENCIMERA
Realizado mediante mecanización en CNC con plancha BIOACRYLICS® PURE de 12 mm. Integrado bajo encimera.

M3.1

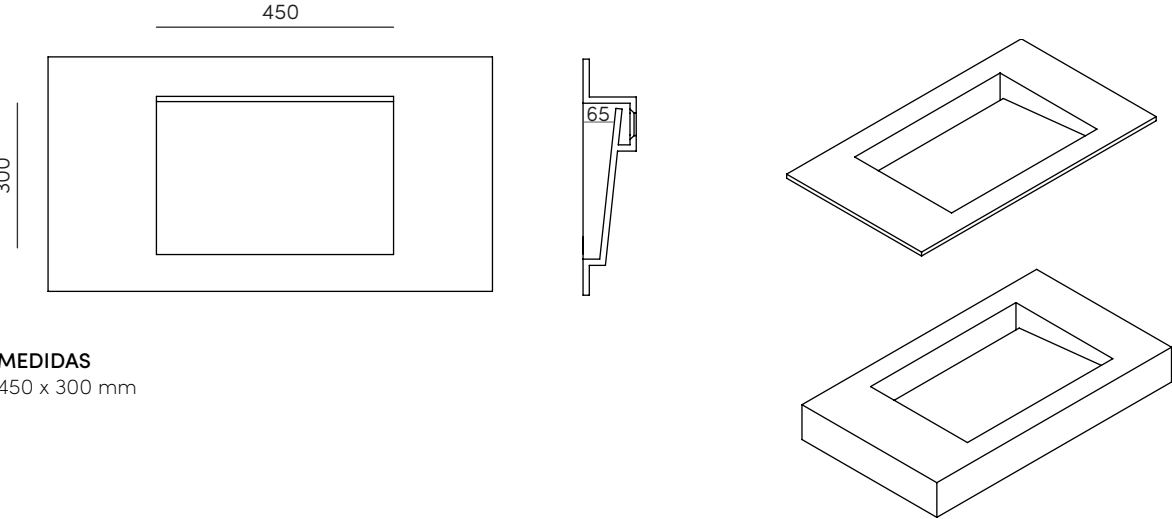



M3.2

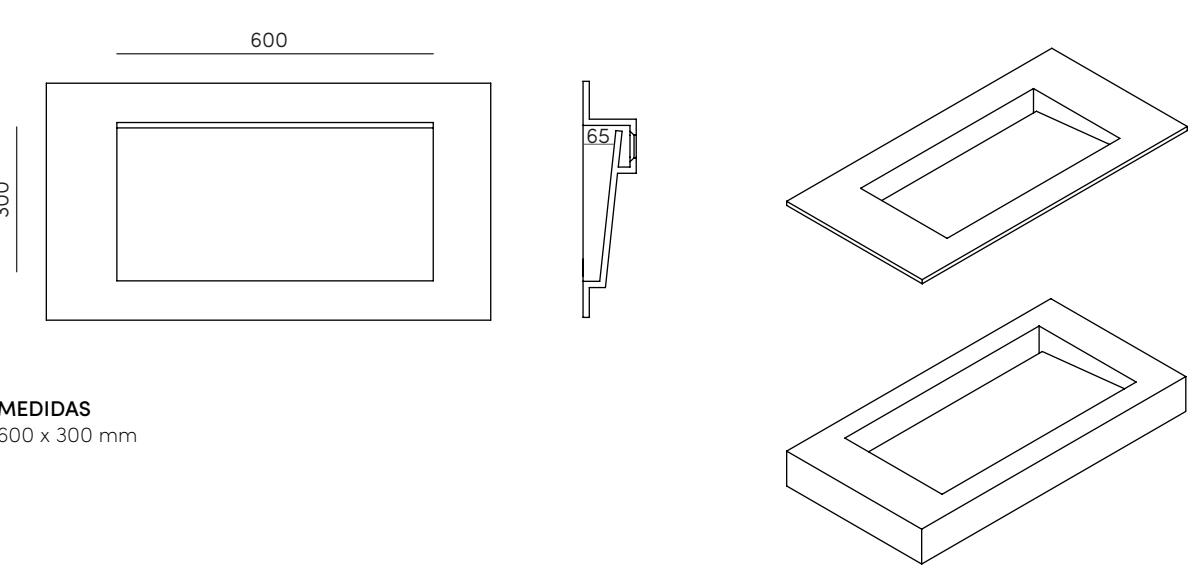

LAVABO M3.2



ACABADOS

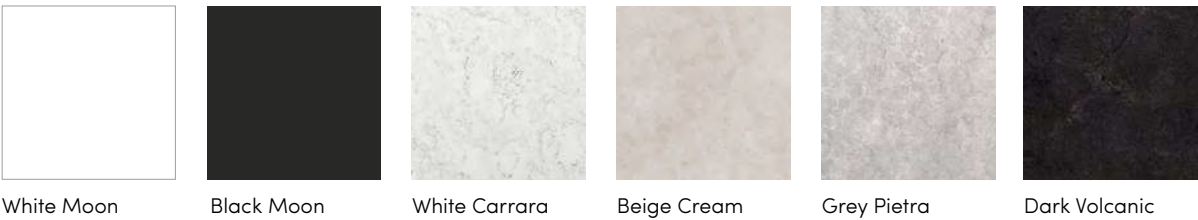

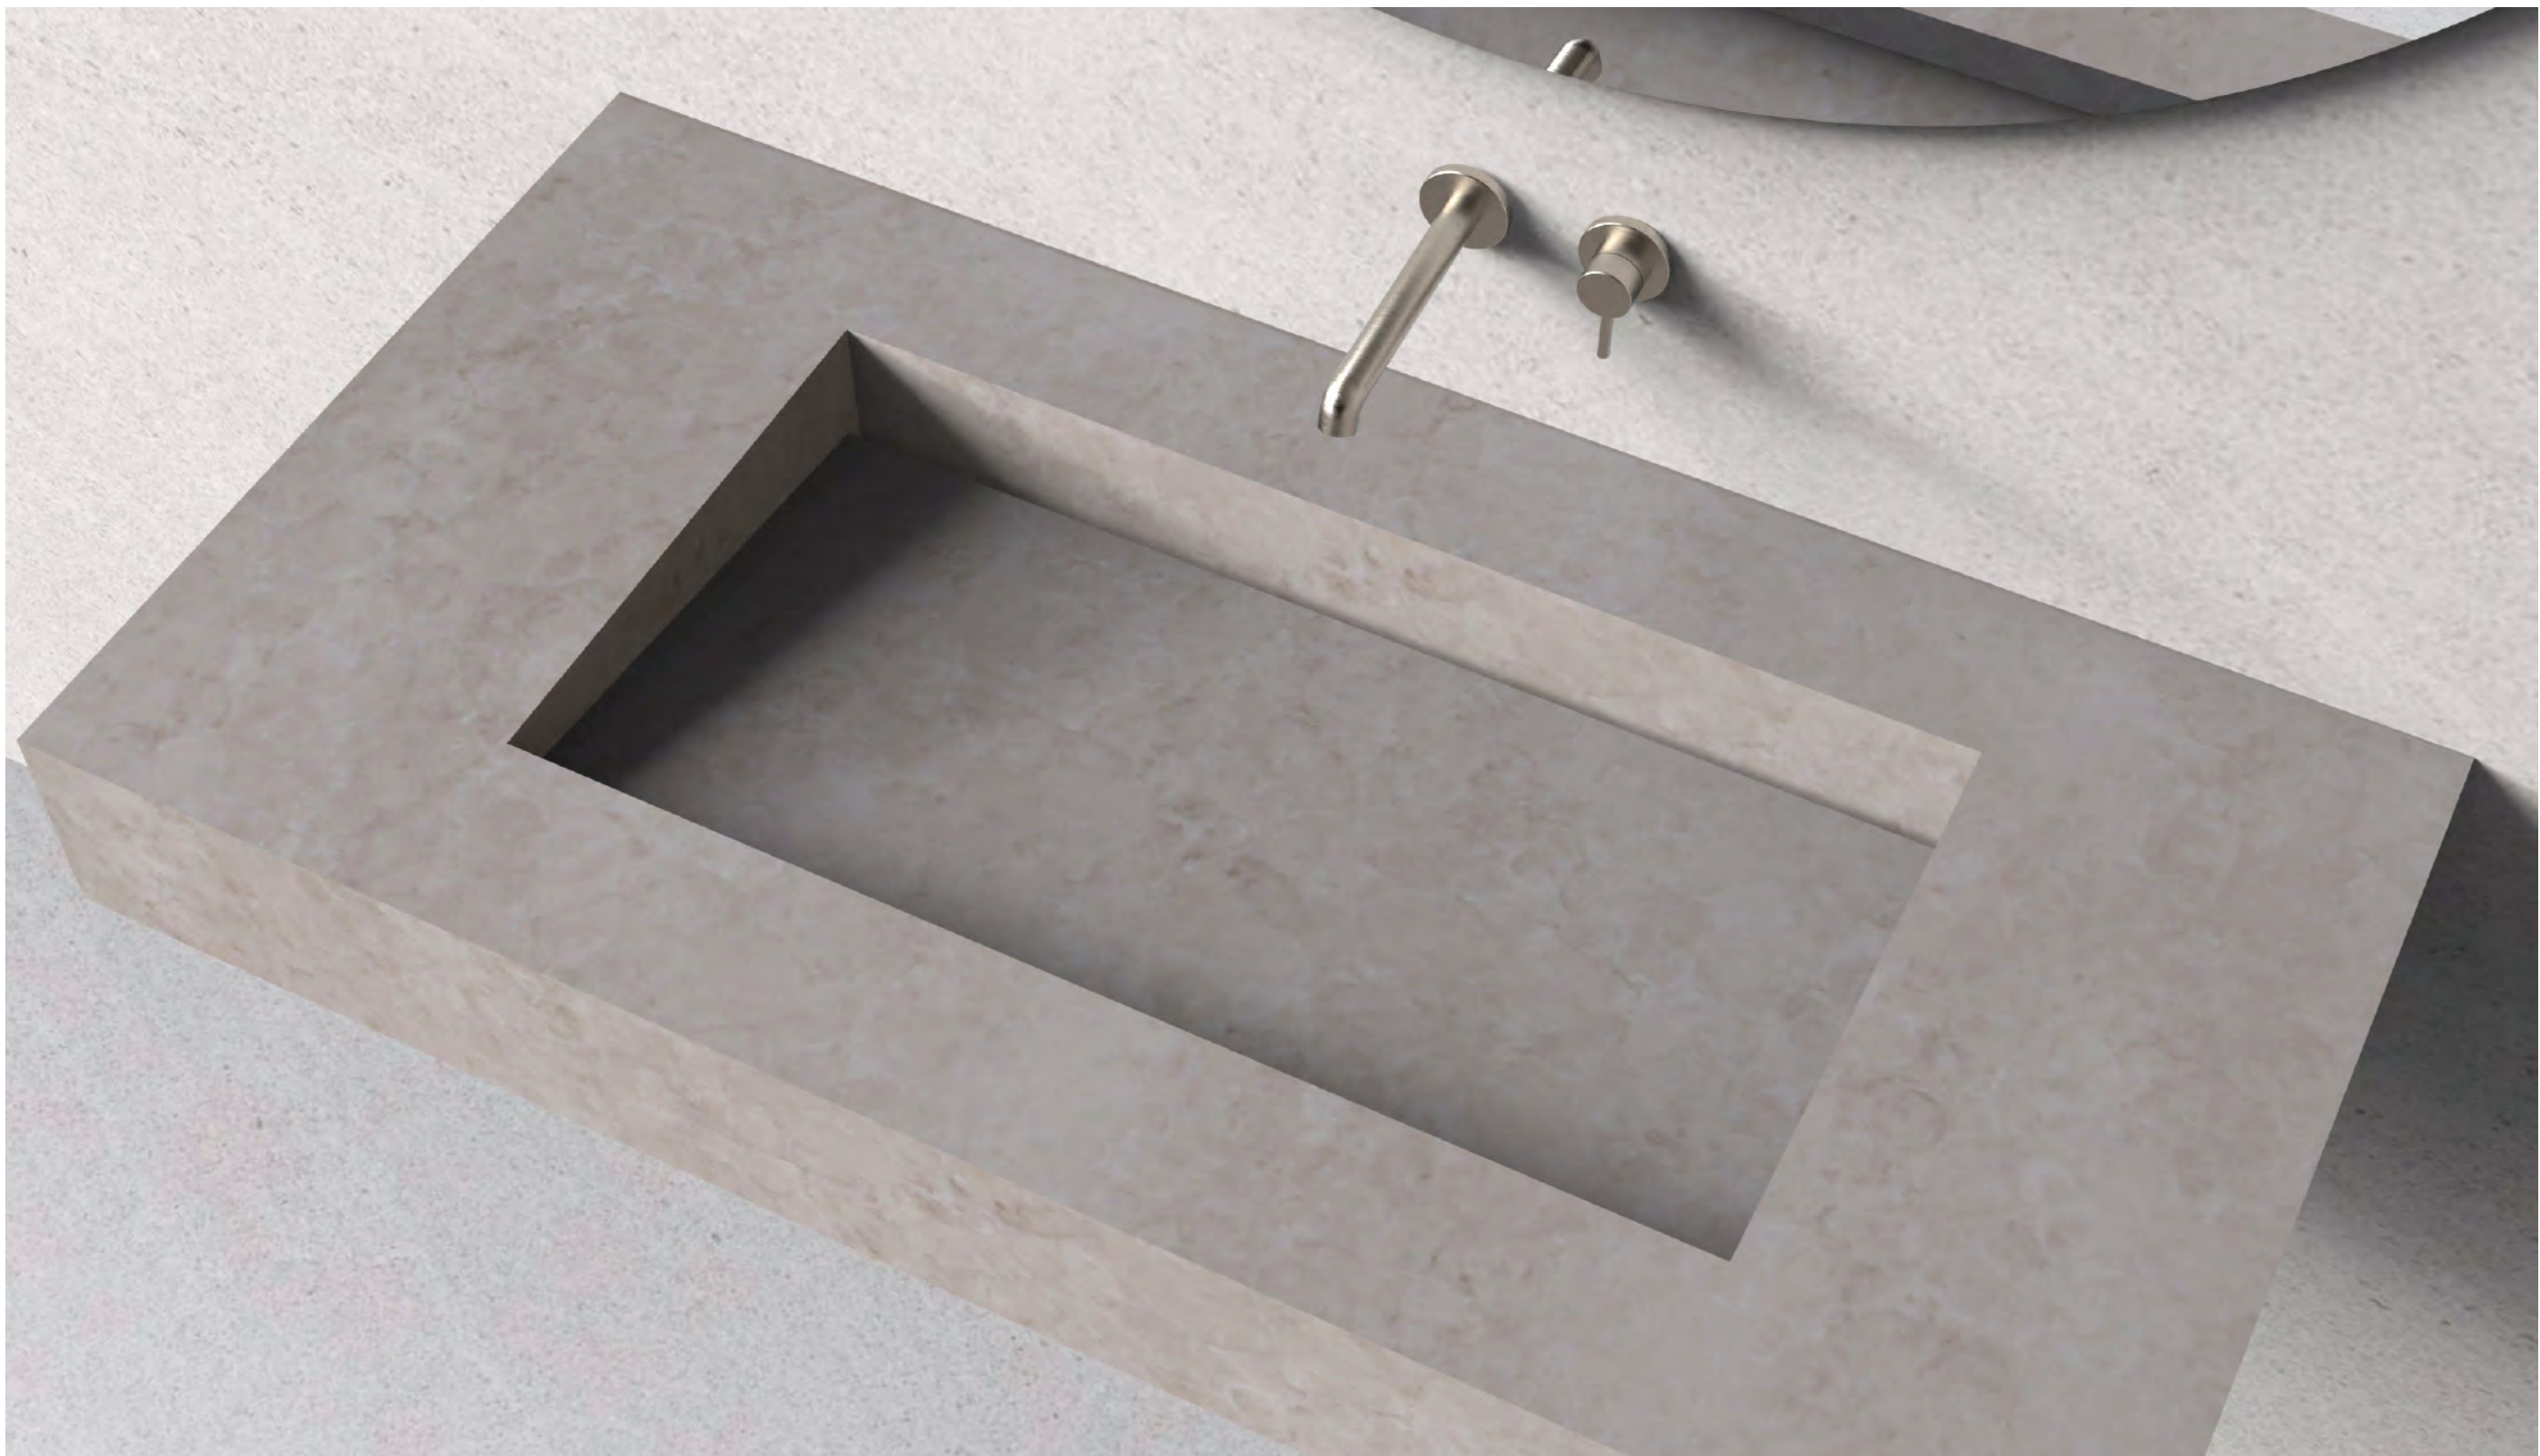


TAPAS/ENCIMERAS SERIE LECCO

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL

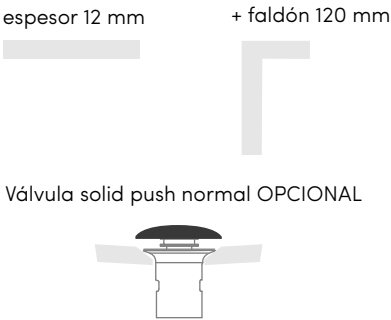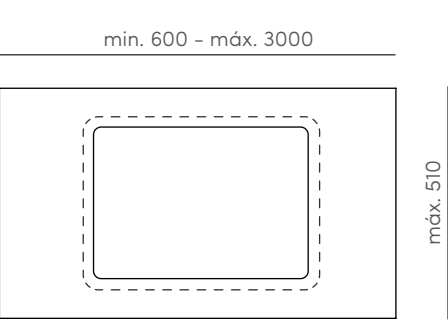


LAVABO INTEGRADO BAJO ENCIMERA
Realizado mediante inyección en BIOACRYLICS® NATURAL. Integrado bajo encimera.

LECCO 7050

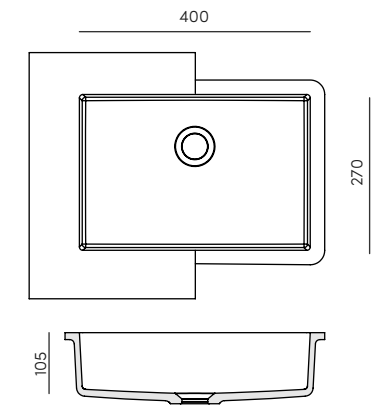


MEDIDAS
400 x 270 x 105 mm

LECCO 7070

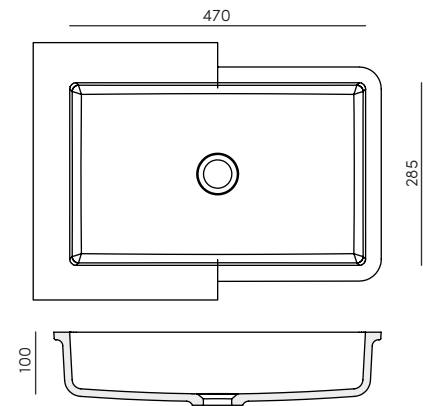


MEDIDAS
470 x 285 x 100 mm

LECCO 7000

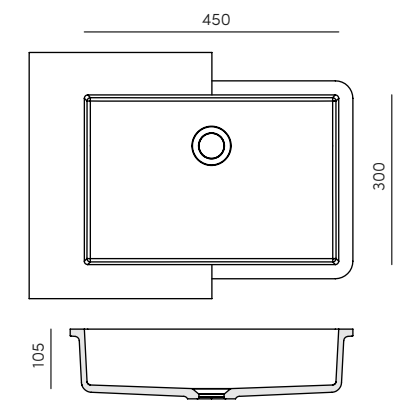


MEDIDAS
450 x 300 x 105 mm

LECCO 7010

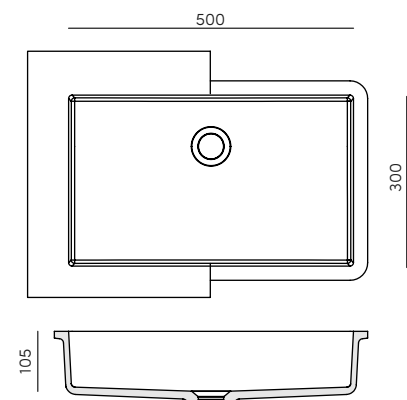

MEDIDAS
500 x 300 x 105 mm

LECCO 7020

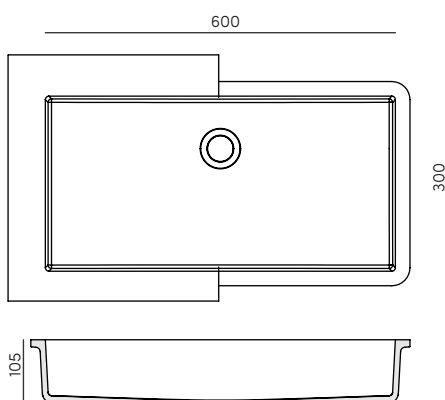


MEDIDAS
600 x 300 x 105 mm



LAVABO LECCO 7020


TAPAS/ENCIMERAS SERIE LECCO

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL

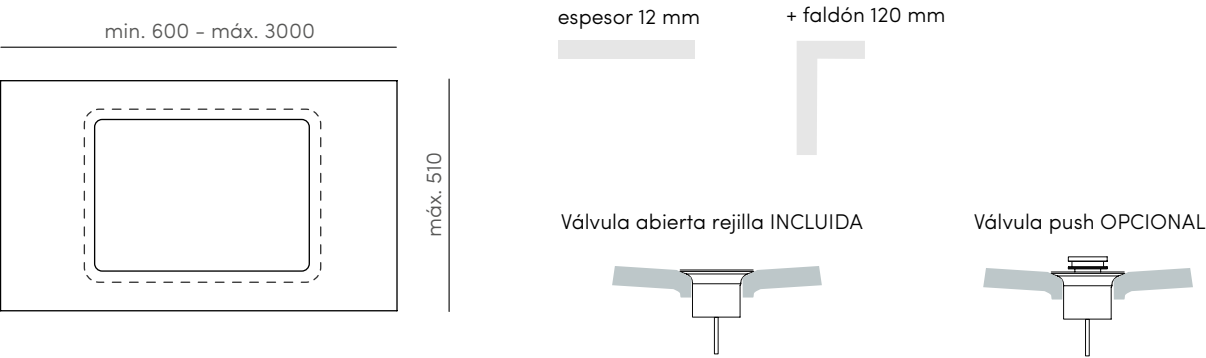



LAVABO INTEGRADO BAJO ENCIMERA
Realizado mediante inyección en BIOACRYLICS® NATURAL. Integrado bajo encimera.

LECCO 7060

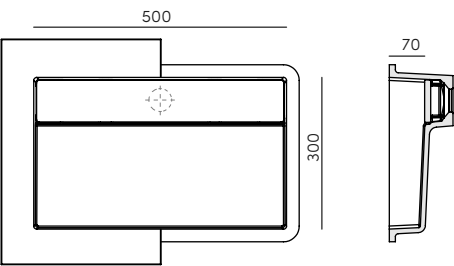

MEDIDAS
500 x 300 x 105 mm


TAPA REGISTRABLE
490 x 85 x 12 mm

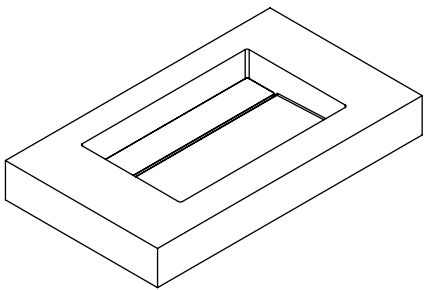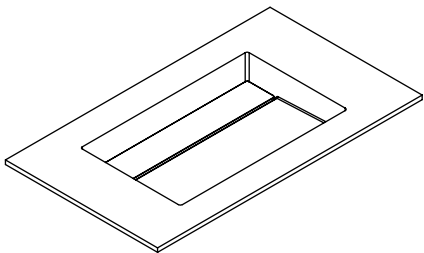

LAVABO LECCO 7060


TAPAS/ENCIMERAS SERIE TOGO

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL

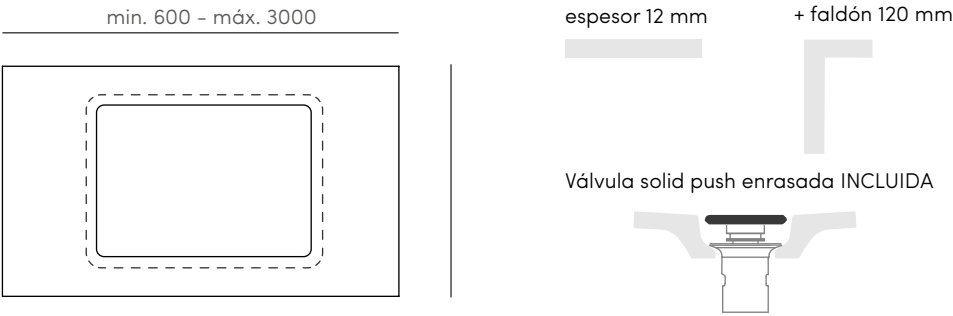


LAVABO INTEGRADO BAJO ENCIMERA
Realizado mediante inyección en BIOACRYLICS® NATURAL. Integrado bajo encimera.

TOGO 1300

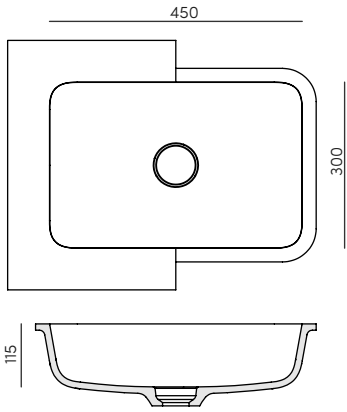


MEDIDAS
450 x 300 x 115 mm

TOGO 1310

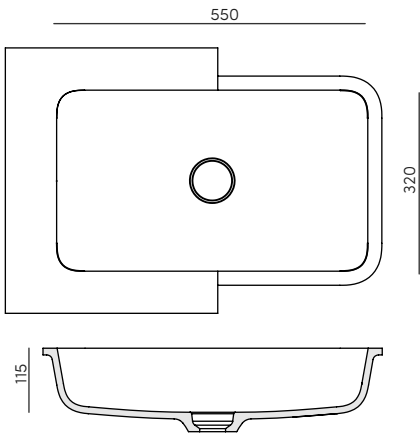


MEDIDAS
550 x 320 x 115 mm

TOGO 1330

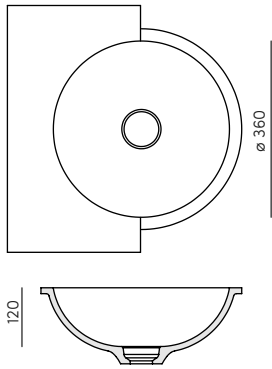

MEDIDAS
ø360 x 120 mm

TOGO 1340

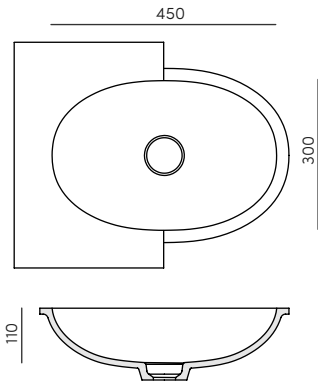

MEDIDAS
450 x 300 x 110 mm



LAVABO TOGO 1310


TAPAS/ENCIMERAS

MATERIAL
Plancha 12 mm BIOACRYLICS® PURE


min. 600 - máx. 3000




canto 120 mm




canto 12 mm



copete suelto 12 mm




copete curvo integrado 12 mm

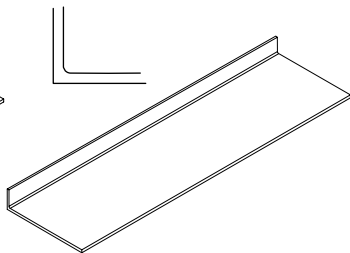


OPCIONAL


TALADRO DESAGÜES

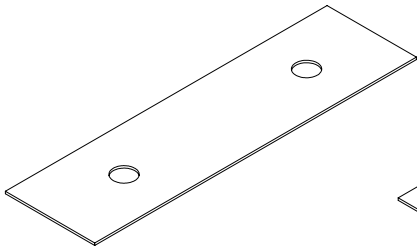


TALADROS GRIFERÍA

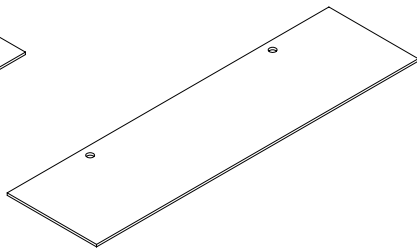

TALADRO DESAGÜES + GRIFERÍA

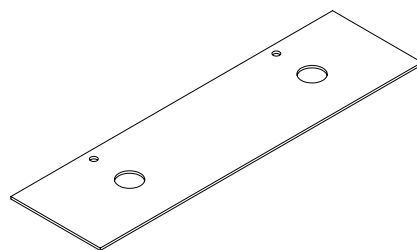

TOALLEROS MECANIZADOS

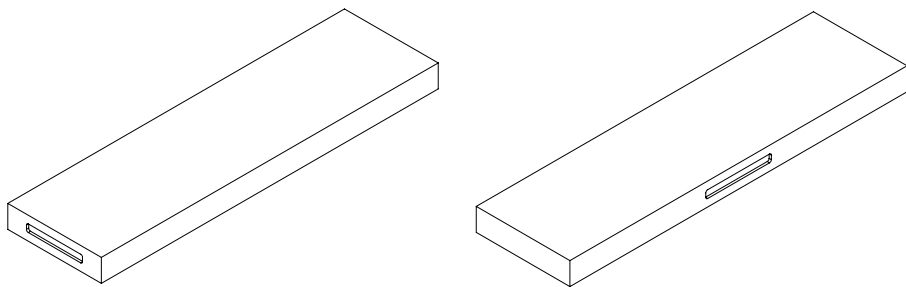


BIO
ACRY
LICS
PURE



ENCIMERA CON FALDÓN

LAVABOS SOBRE ENCIMERA Y SEMI ENCASTRE

COLECCIÓN ENKEI

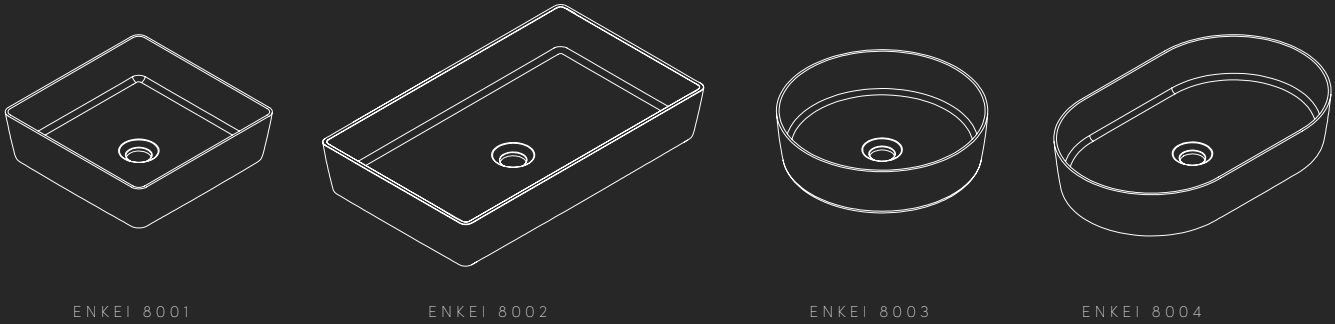


ENKEI 8001

ENKEI 8002

ENKEI 8003

ENKEI 8004

COLECCIÓN SHIRO

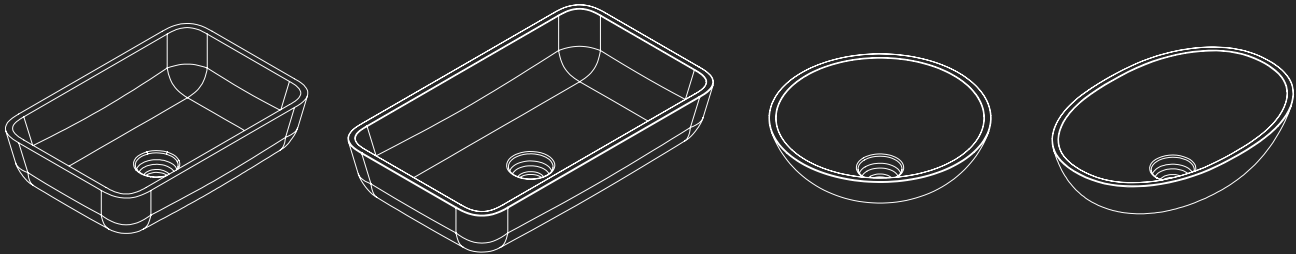


SHIRO 1301

SHIRO 1311

SHIRO 1331

SHIRO 1341

COLECCIÓN KABU

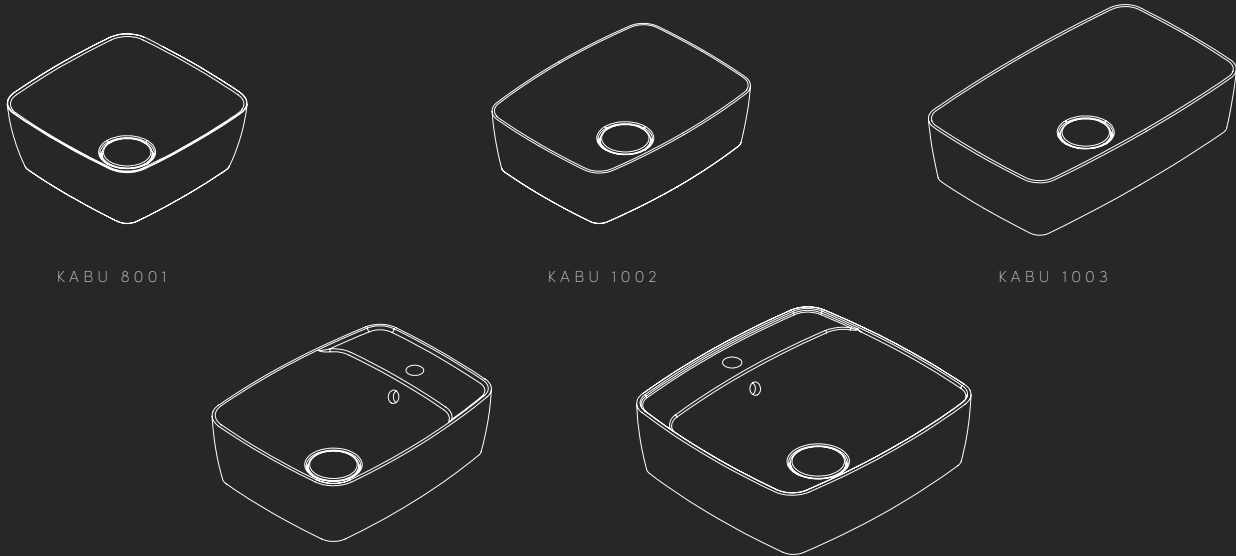

KABU 8001

KABU 1002

KABU 1003

KABU 1004

KABU 1005




LAVABO ENKEI 8002

ENKEI 8001



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
360 x 360 x 105 mm
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA
ACABADO CANTO
FINO

MEDIDAS

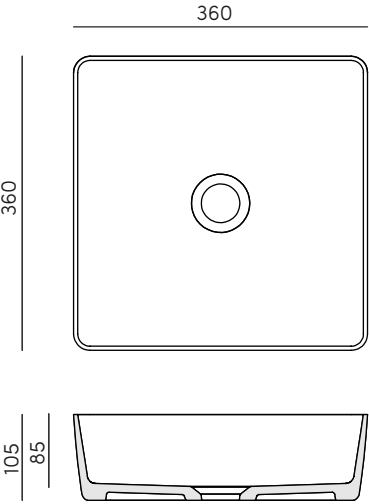

Válvula solid push normal OPCIONAL




ENKEI 8002



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
590 x 360 x 105 mm
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA
ACABADO CANTO
FINO

MEDIDAS

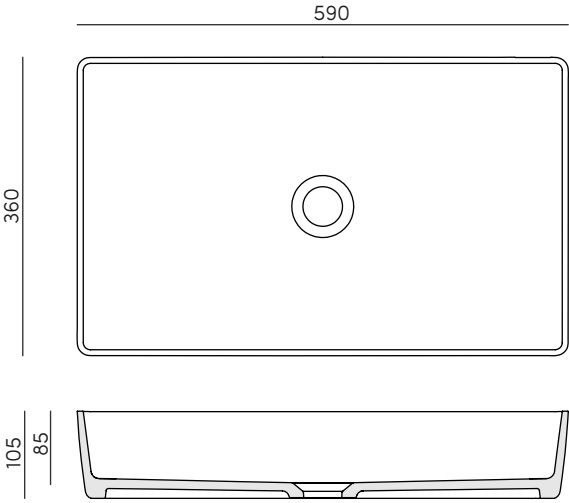

Válvula solid push normal OPCIONAL






LAVABO ENKEI 8003

ENKEI 8003




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
ø390 x 105 mm
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA
ACABADO CANTO
FINO

MEDIDAS

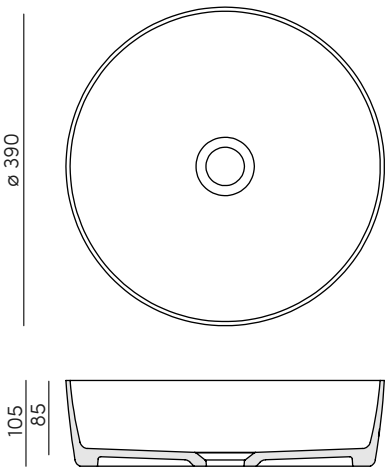

Válvula solid push normal OPCIONAL




ENKEI 8004



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
574 x 360 x 105 mm
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA
ACABADO CANTO
FINO

MEDIDAS

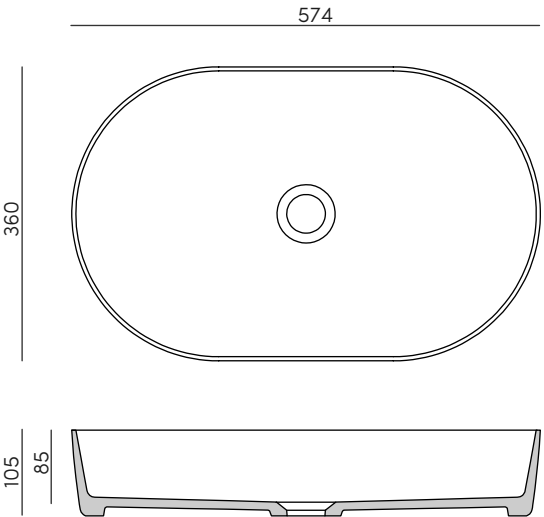


Válvula solid push normal OPCIONAL




SHIRO 1301




MEDIDAS

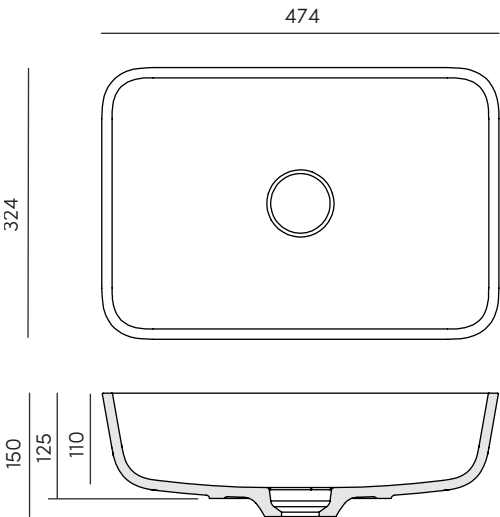

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
474 x 324 x 125 mm
(altura sobre encimera 125 mm)
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA / SEMI ENCASTRE
ACABADO CANTO
RECTO (OPCIONAL CANTO FINO)

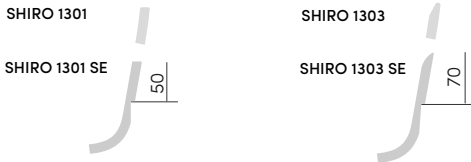


Válvula solid push enrasada INCLUIDA




SHIRO 1311




MEDIDAS

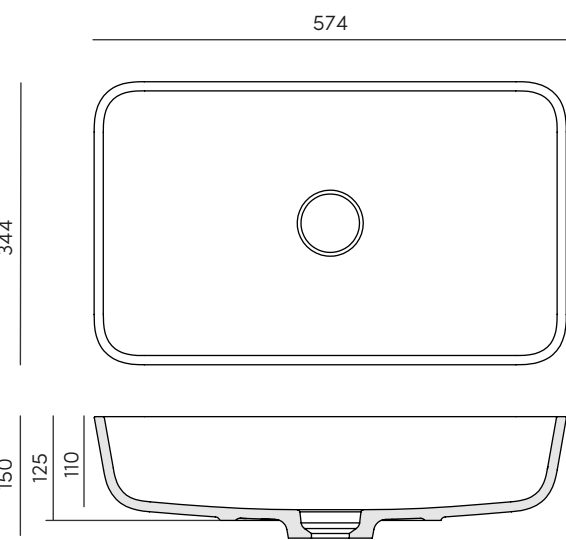

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
574 x 344 x 125 mm
(altura sobre encimera 125 mm)
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA / SEMI ENCASTRE
ACABADO CANTO
RECTO (OPCIONAL CANTO FINO)

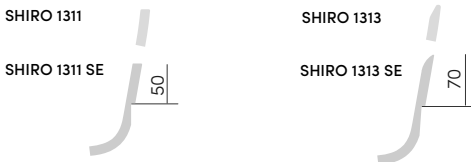

Válvula solid push enrasada INCLUIDA




LAVABO SHIRO 1301


SHIRO 1331




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
ø374 x 125 mm
(altura sobre encimera 125 mm)
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA / SEMI ENCASTRE
ACABADO CANTO
RECTO (OPCIONAL CANTO FINO)

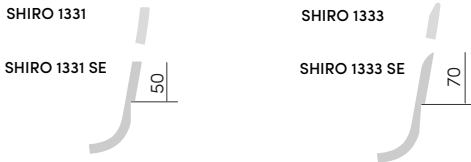

MEDIDAS

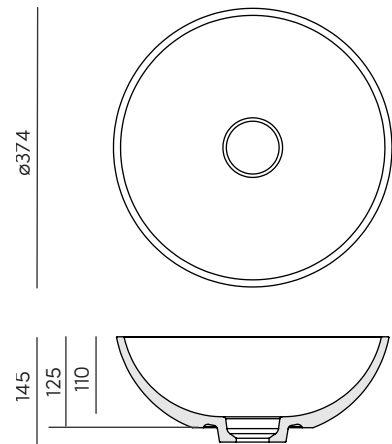


Válvula solid push enrasada INCLUIDA




SHIRO 1341




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
474 x 324 x 125 mm
(altura sobre encimera 125 mm)
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA / SEMI ENCASTRE
ACABADO CANTO
RECTO (OPCIONAL CANTO FINO)

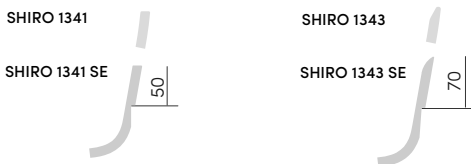

MEDIDAS

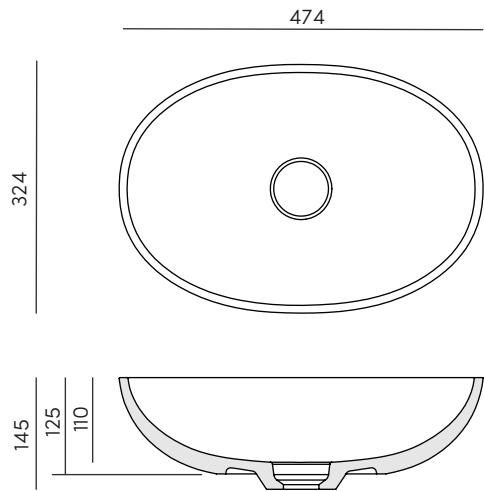

Válvula solid push enrasada INCLUIDA



Ref.





LAVABO SHIRO 1341



KABU 1001




MEDIDAS



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
380 x 380 x 150 mm
ACABADO CANTO
FINO
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA / SEMI ENCASTRE



Draincover Solid INCLUIDO





Válvula push OPCIONAL



KABU 1002




MEDIDAS

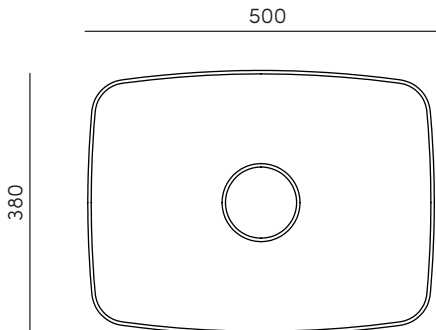

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
500 x 380 x 150 mm
ACABADO CANTO
FINO
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA / SEMI ENCASTRE



Draincover Solid INCLUIDO





Válvula push OPCIONAL




KABU 1003




MEDIDAS

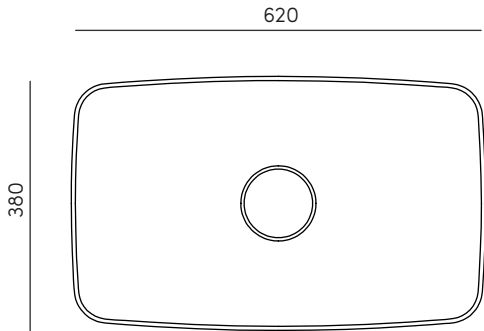

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
620 x 380 x 150 mm
ACABADO CANTO
FINO
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA / SEMI ENCASTRE



Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL




LAVABO KABU 1001

KABU 1004




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
500 x 380 x 150 mm
ACABADO CANTO
FINO
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA
TALADRO GRIFERÍA
LATERAL OPCIONAL
REBOSADERO
Sí (ø21 mm) Ver Pág.74

MEDIDAS

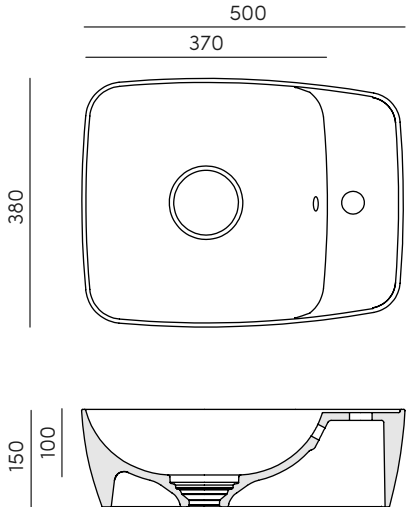

Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL




KABU 1005




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
500 x 460 x 150 mm
ACABADO CANTO
FINO
INSTALACIÓN
SOBRE ENCIMERA
TALADRO GRIFERÍA
POSTERIOR OPCIONAL
REBOSADERO
Sí (ø21 mm) Ver Pág.74


MEDIDAS

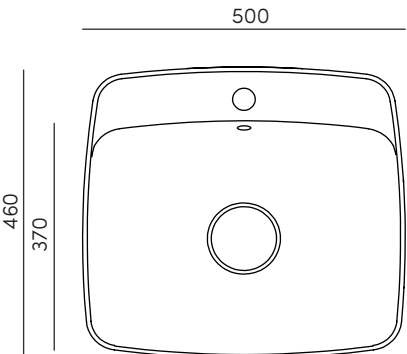

Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL




LAVABO KABU 1005



LAVABOS TOTEM

TOTEM C3985

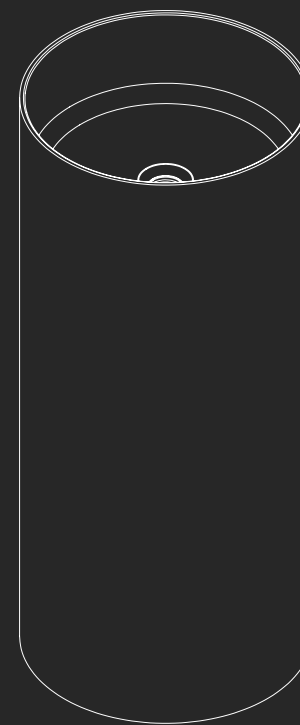


TOTEM C3985

80 dotsurfaces.com LAVABO A SUELO




MEDIDAS

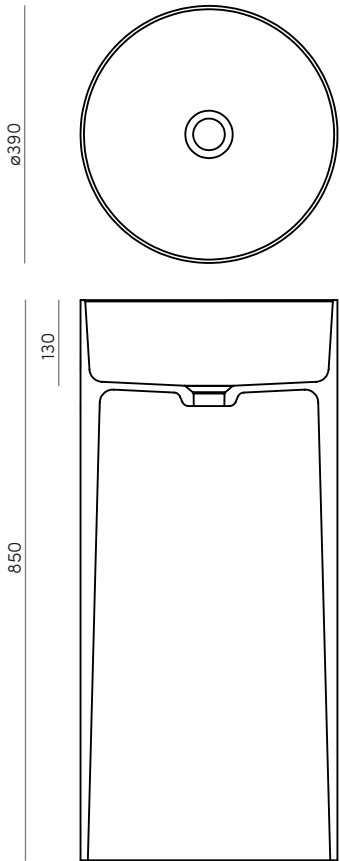

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
ø390 x h.850 mm
ACABADO CANTO
FINO
INSTALACIÓN
A SUELO

Válvula solid push normal OPCIONAL

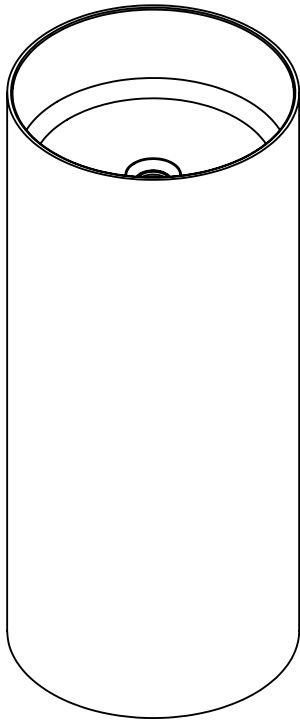


BIO
ACRY
LICS
NATURAL




LAVABOS MURALES



COLECCIÓN MIZU

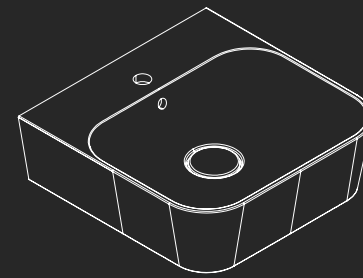


MIZU 2001

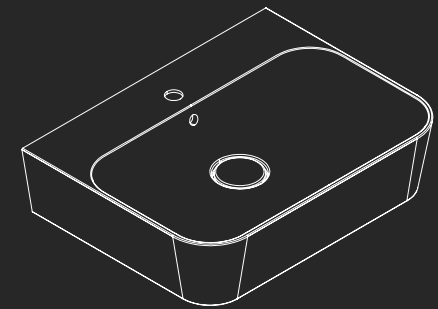


MIZU 2002


COLECCIÓN YONA

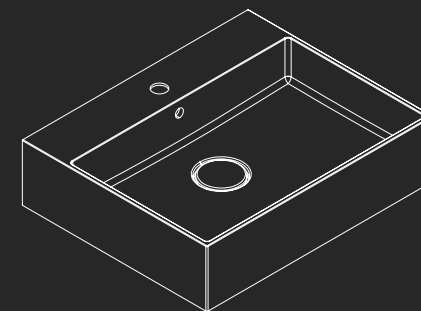


YONA 3001

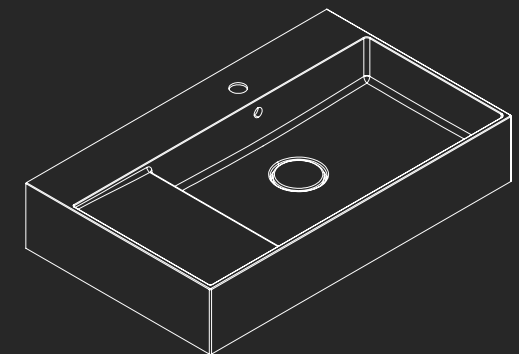

YONA 3002

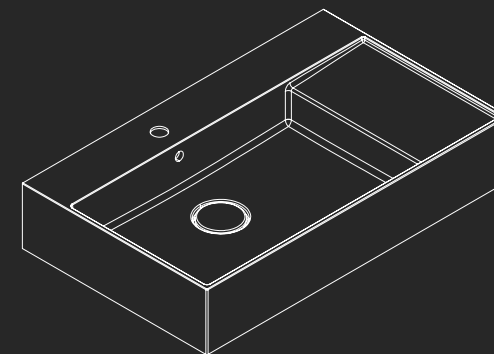


YONA 3003

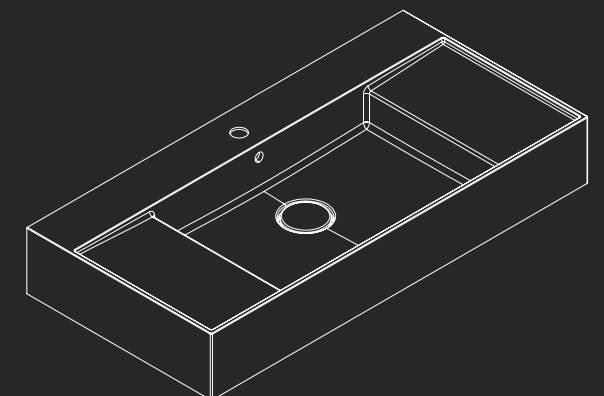


YONA 3004

COLECCIÓN TAKU



TAKU 4525R/4525L



TAKU 5035




LAVABO MIZU 2002

MIZU 2001




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
500 x 500 x 160 mm
ACABADO CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
A PARED
TALADRO GRIFERÍA
OPCIONAL
REBOSADERO
Sí (ø21 mm) Ver Pág.74

MEDIDAS

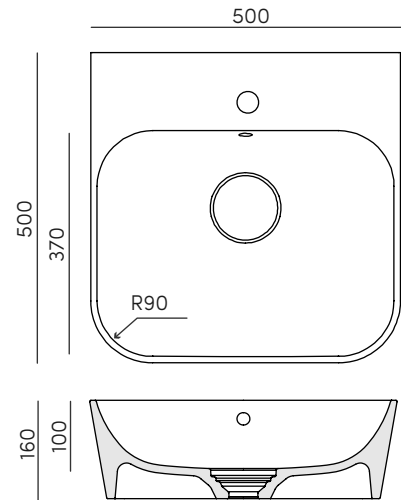

Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL




MIZU 2002




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
650 x 500 x 160 mm
ACABADO CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
A PARED
TALADRO GRIFERÍA
OPCIONAL
REBOSADERO
Sí (ø21 mm) Ver Pág.74


MEDIDAS

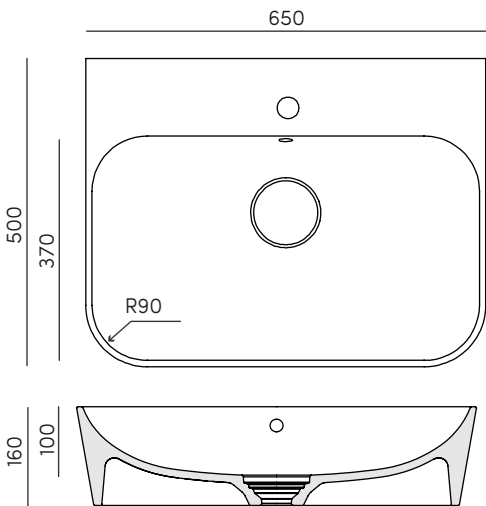

Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL




YONA 3001




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
600 x 490 x 150 mm
ACABADO CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
A PARED
TALADRO GRIFERÍA
OPCIONAL
REBOSADERO
Sí (ø21 mm) Ver Pág.74


MEDIDAS

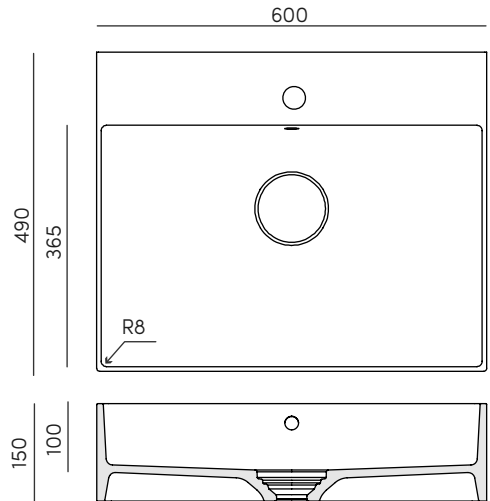

Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL




YONA 3002-3003




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
800 x 490 x 150 mm
ACABADO CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
A PARED
TALADRO GRIFERÍA
OPCIONAL
REBOSADERO
Sí (ø21 mm) Ver Pág.74


MEDIDAS

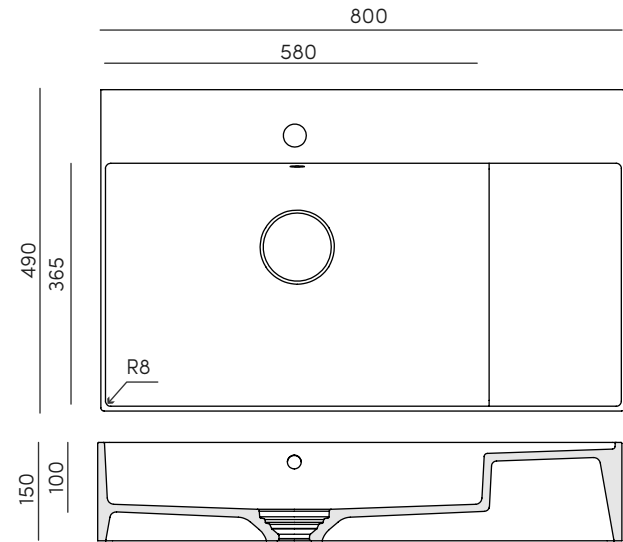

Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL



Ref. YONA 3002
seno derecha

Ref. YONA 3003
seno izquierda


BIO
ACRY
LICS
NATURAL

YONA 3004




MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
1000 x 490 x 150 mm
ACABADO CANTO
RECTO
INSTALACIÓN
A PARED
TALADRO GRIFERÍA
OPCIONAL
REBOSADERO
Sí (ø21 mm) Ver Pág.74

MEDIDAS

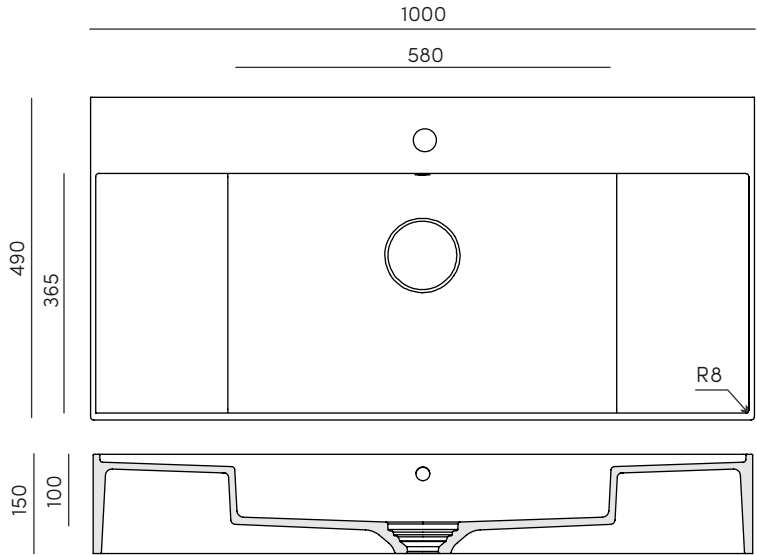

Draincover Solid INCLUIDO



Válvula push OPCIONAL




LAVABO YONA 3004




TAKU 4525R/4525L




4525R





4525L



MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
450 x 250 x 250 mm
INSTALACIÓN
A PARED
TALADRO GRIFERÍA
Sí
Válvula solid push normal OPCIONAL

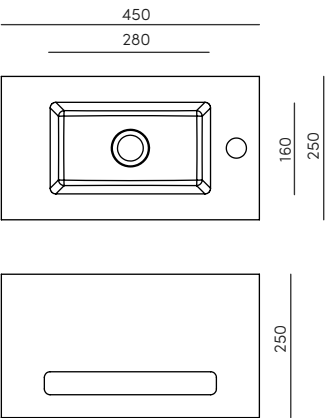

TAKU 5035

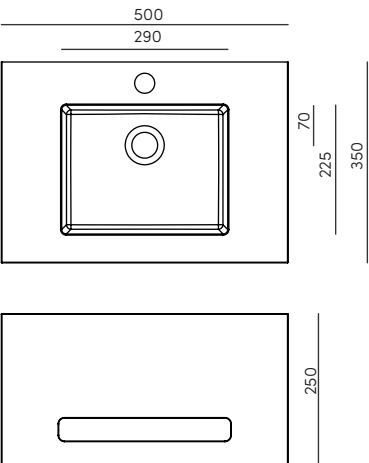

MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL
MEDIDAS
500 x 350 x 250 mm
INSTALACIÓN
A PARED
TALADRO GRIFERÍA
Sí
Válvula solid push normal OPCIONAL




LAVABO TAKU 5035


PLATOS DE DUCHA



PT1C

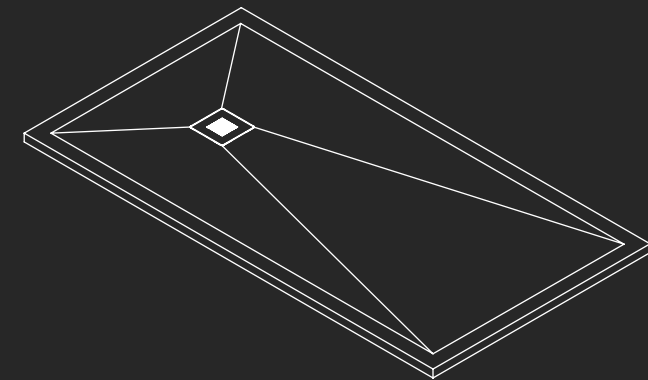


PT2R

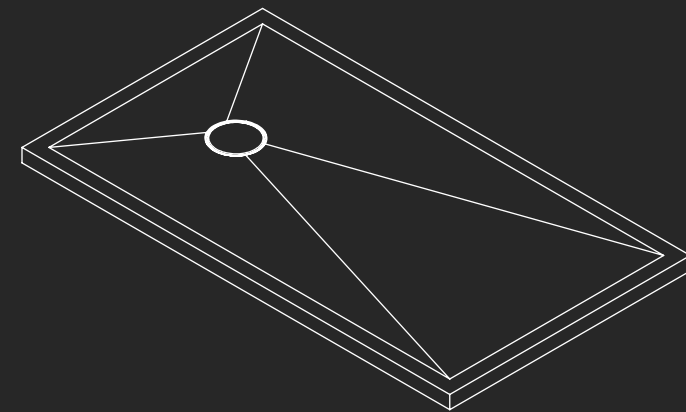



PLATOS DE DUCHA

PT1C

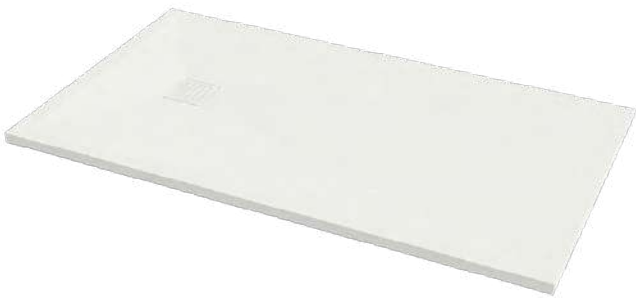

MATERIAL
BIOACRYLICS® PURE
MEDIDAS
L (800 a 3000 mm) x A (700 a 1200 mm) x h.30 mm

Rejilla 120 x 120 mm acero Inox. cromo o blanco mate

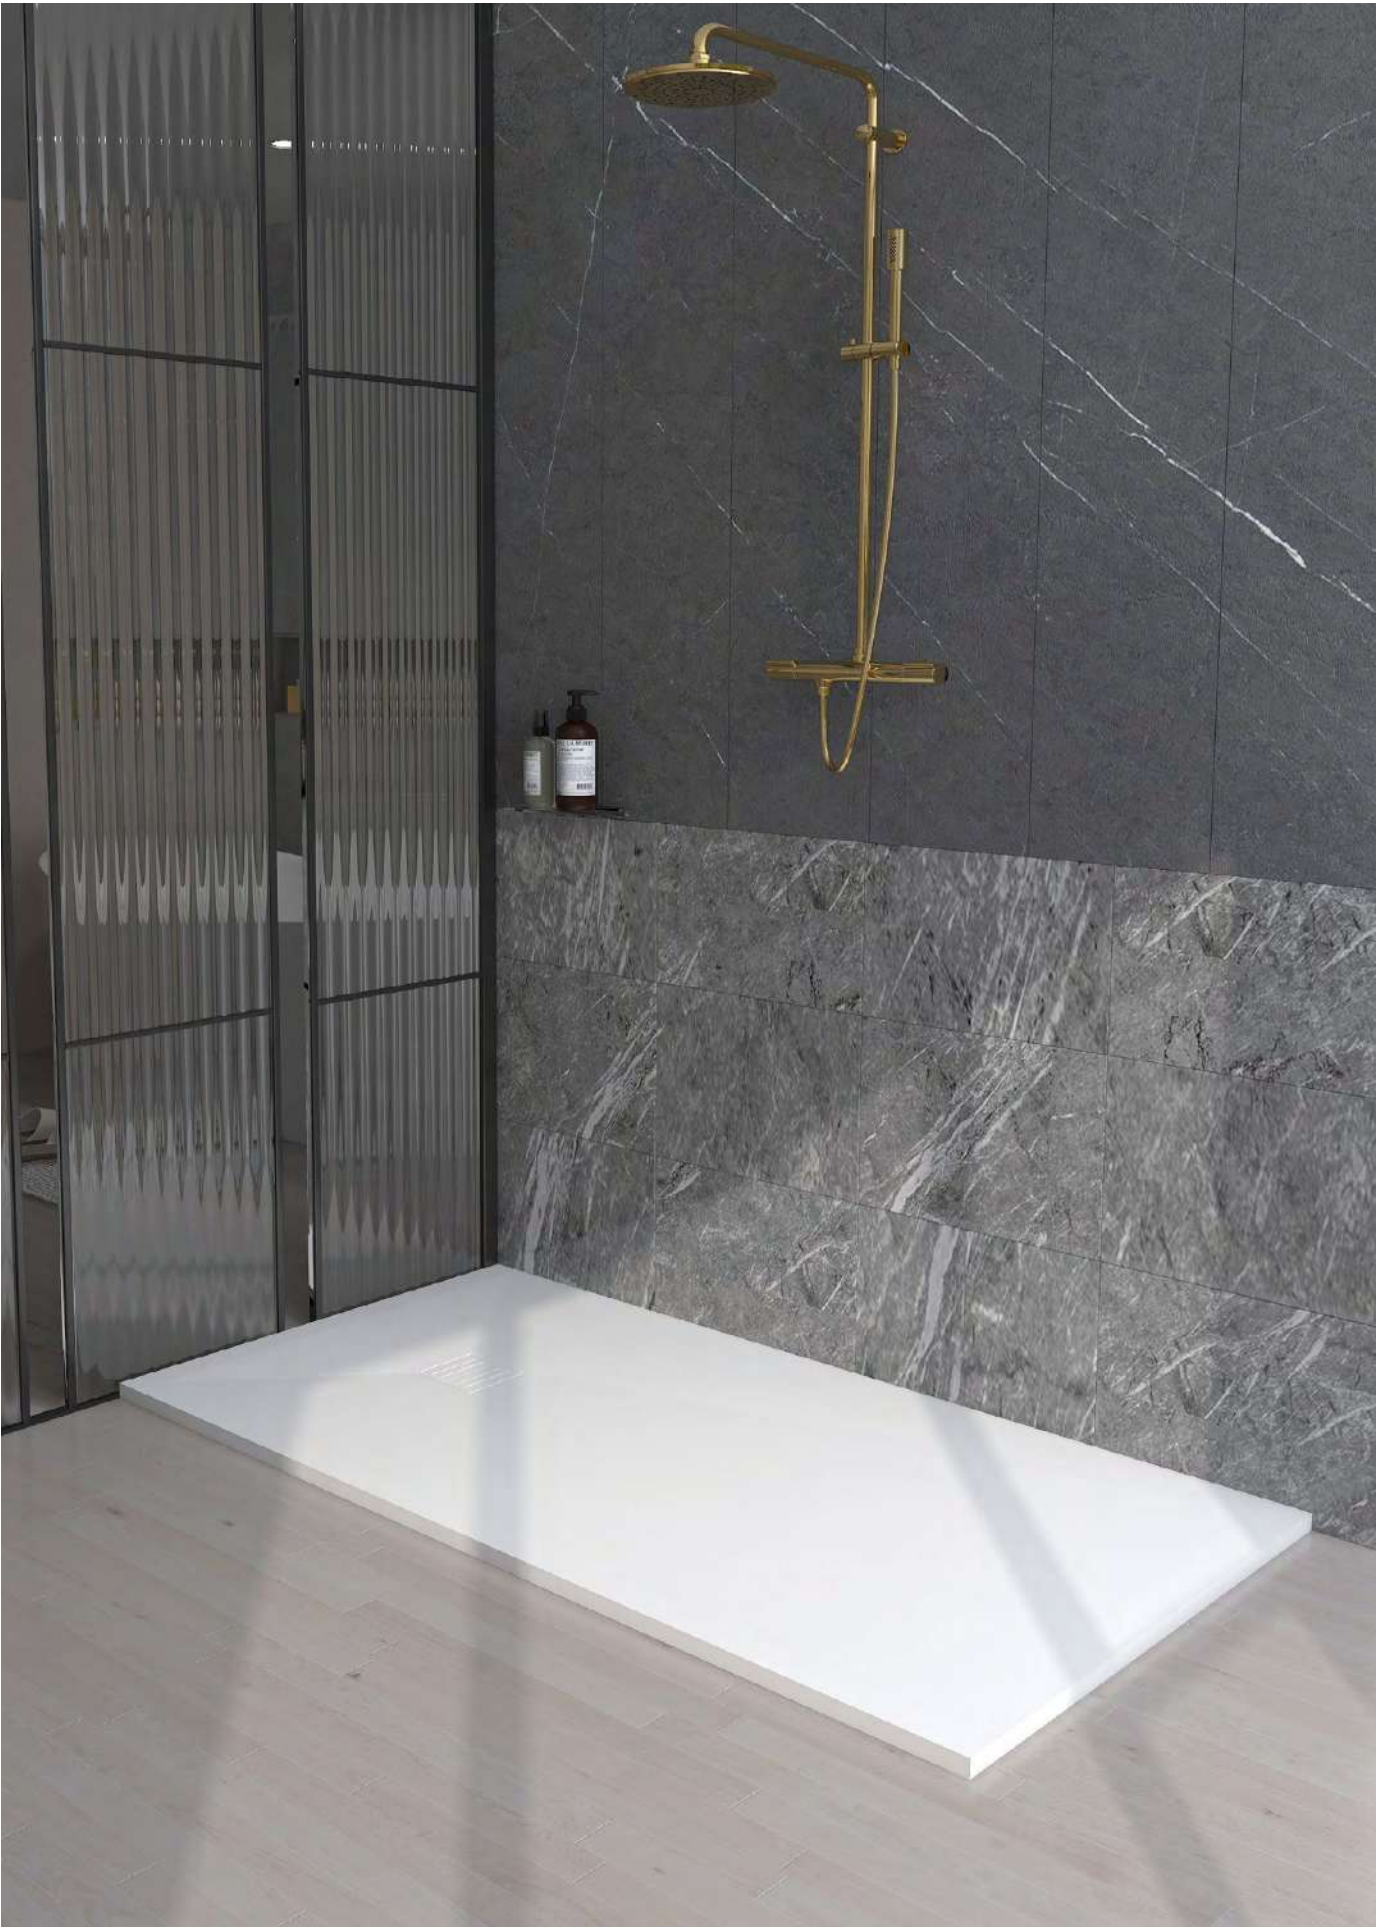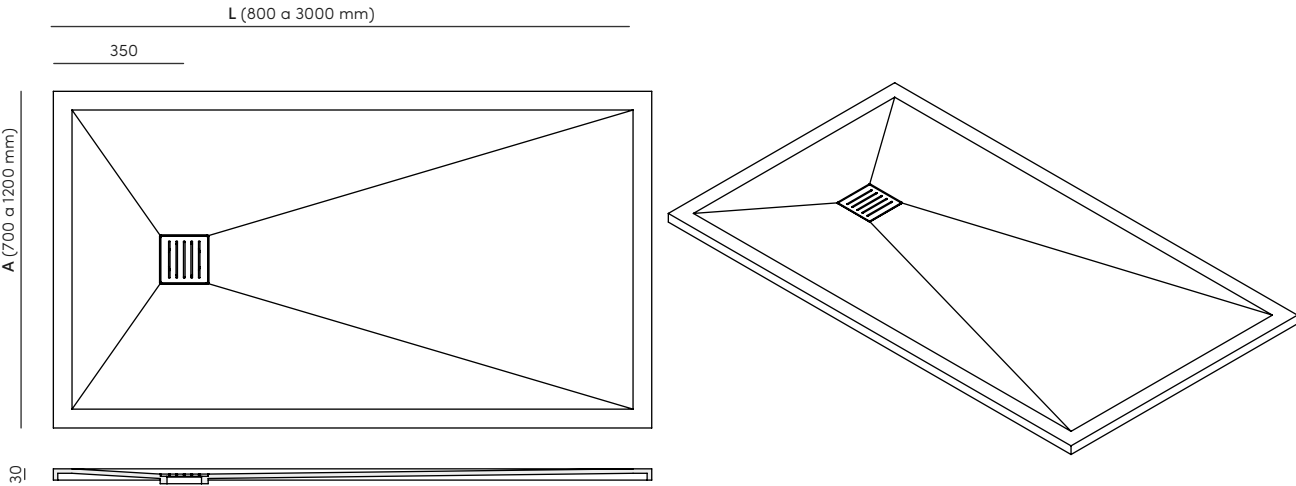

PLATOS DE DUCHA

PT2R






MATERIAL

BIOACRYLICS® PURE

MEDIDAS

L (800 a 3000 mm) x A (700 a 1200 mm) x h.50 mm





Tapa ø150 mm solid surface BIOACRYLICS® PURE

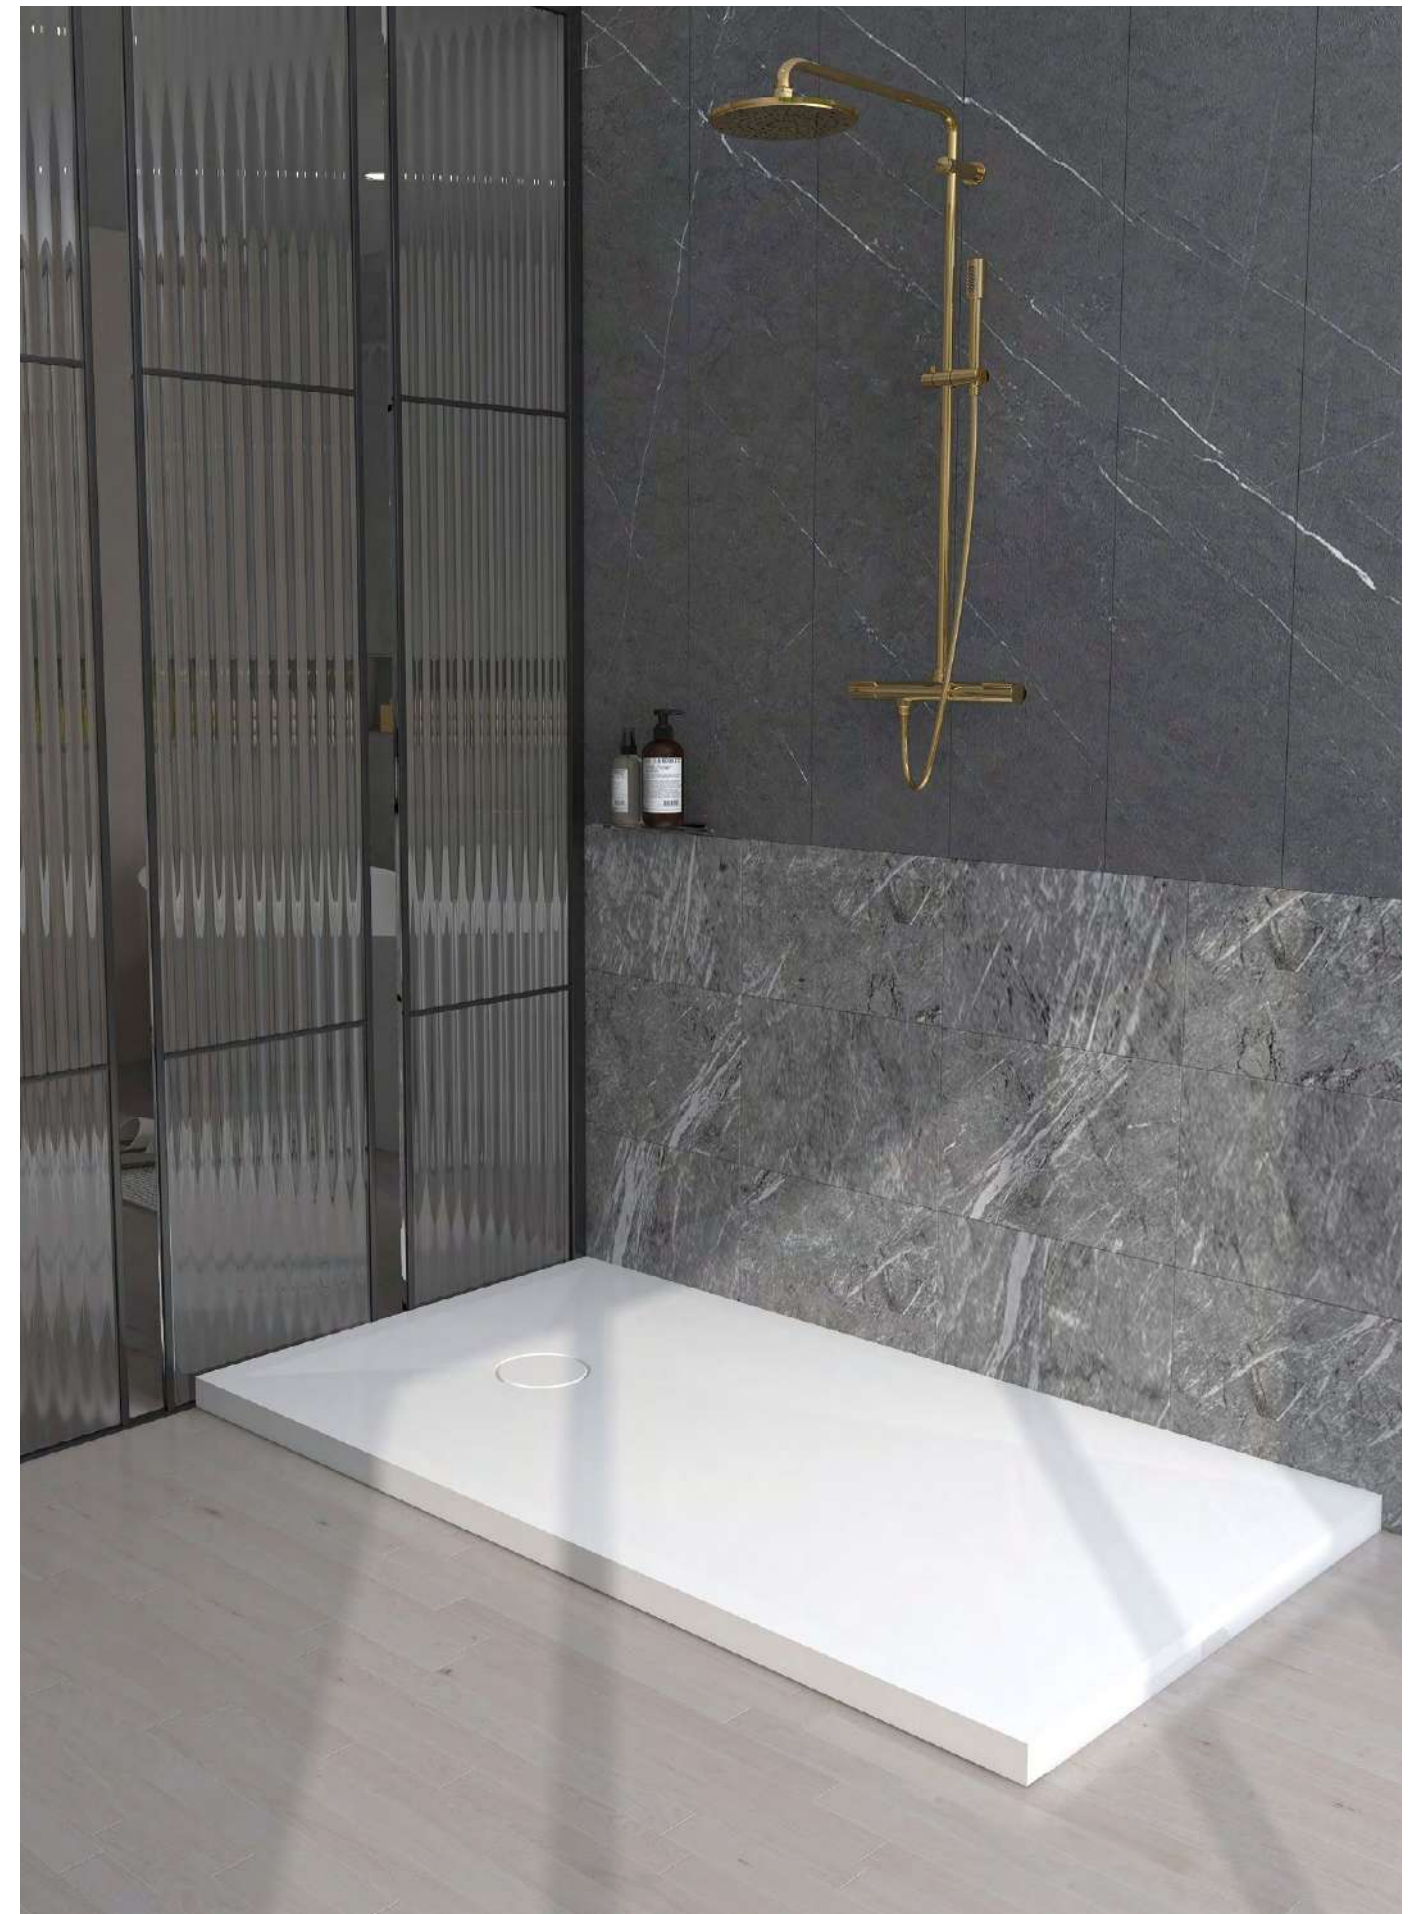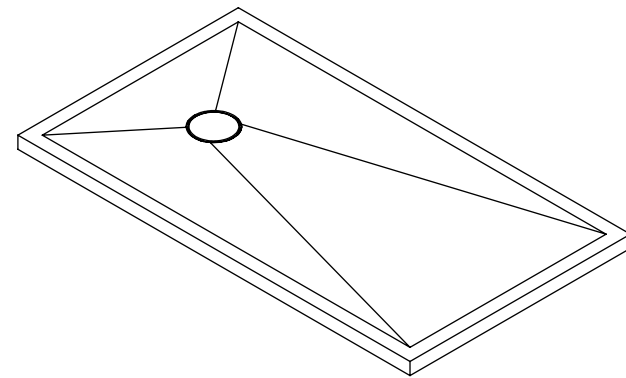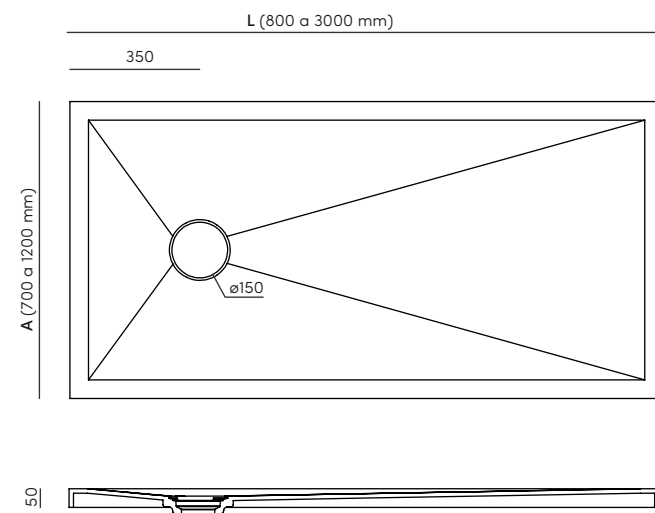

HORNACINAS




SERIE HORNACINAS

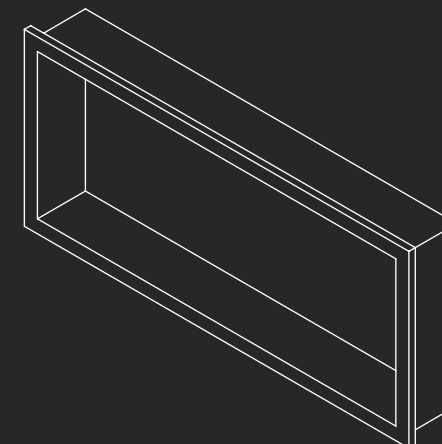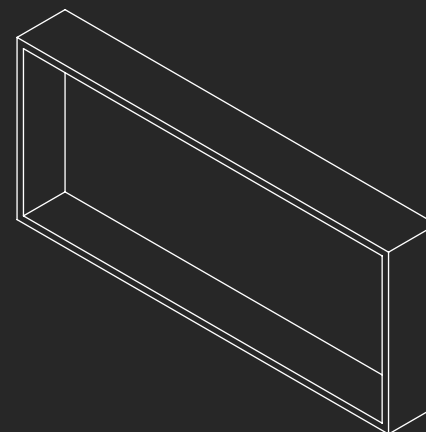



HORNACINAS INTEGRADAS


MATERIAL
PLANCHA 12 mm BIOACRYLICS® PURE



espesor 12 mm




HORNACINA PARA INTEGRAR EN PARED
Realizado mediante mecanización en CNC con plancha BIOACRYLICS® PURE de 12 mm.

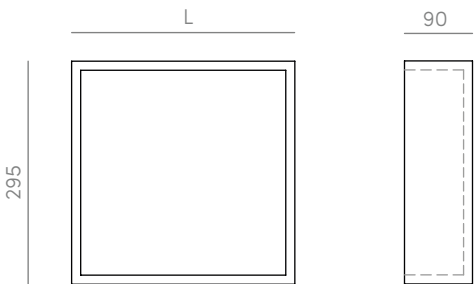


MEDIDAS EXTERIORES			MEDIDAS INTERIORES		
LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD
295	295	90	271	271	78
395	295	90	371	271	78
495	295	90	471	271	78
595	295	90	571	271	78
695	295	90	671	271	78
795	295	90	771	271	78
895	295	90	871	271	78

MEDIDAS DE ENCASTRE
L x 295 x 90 mm

ACABADOS:




White Moon



Black Moon



White Carrara



Beige Cream



Grey Pietra




Dark Volcanic





HORNACINAS INTEGRADAS CON MARCO



MATERIAL
PLANCHA 12 mm BIOACRYLICS® PURE



espesor 12 mm



HORNACINA PARA INTEGRAR EN PARED
Realizado mediante mecanización en CNC con plancha BIOACRYLICS® PURE de 12 mm.




MEDIDAS EXTERIORES		
LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD
319	319	90
419	319	90
519	319	90
619	319	90
719	319	90
819	319	90
919	319	90


MEDIDAS INTERIORES		
LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD
271	271	78
371	271	78
471	271	78
571	271	78
671	271	78
771	271	78
871	271	78

MEDIDAS DE ENCASTRE
L x 295 x 90 mm

ACABADOS:




White Moon



Black Moon



White Carrara



Beige Cream




Grey Pietra




Dark Volcanic



ACCESORIOS

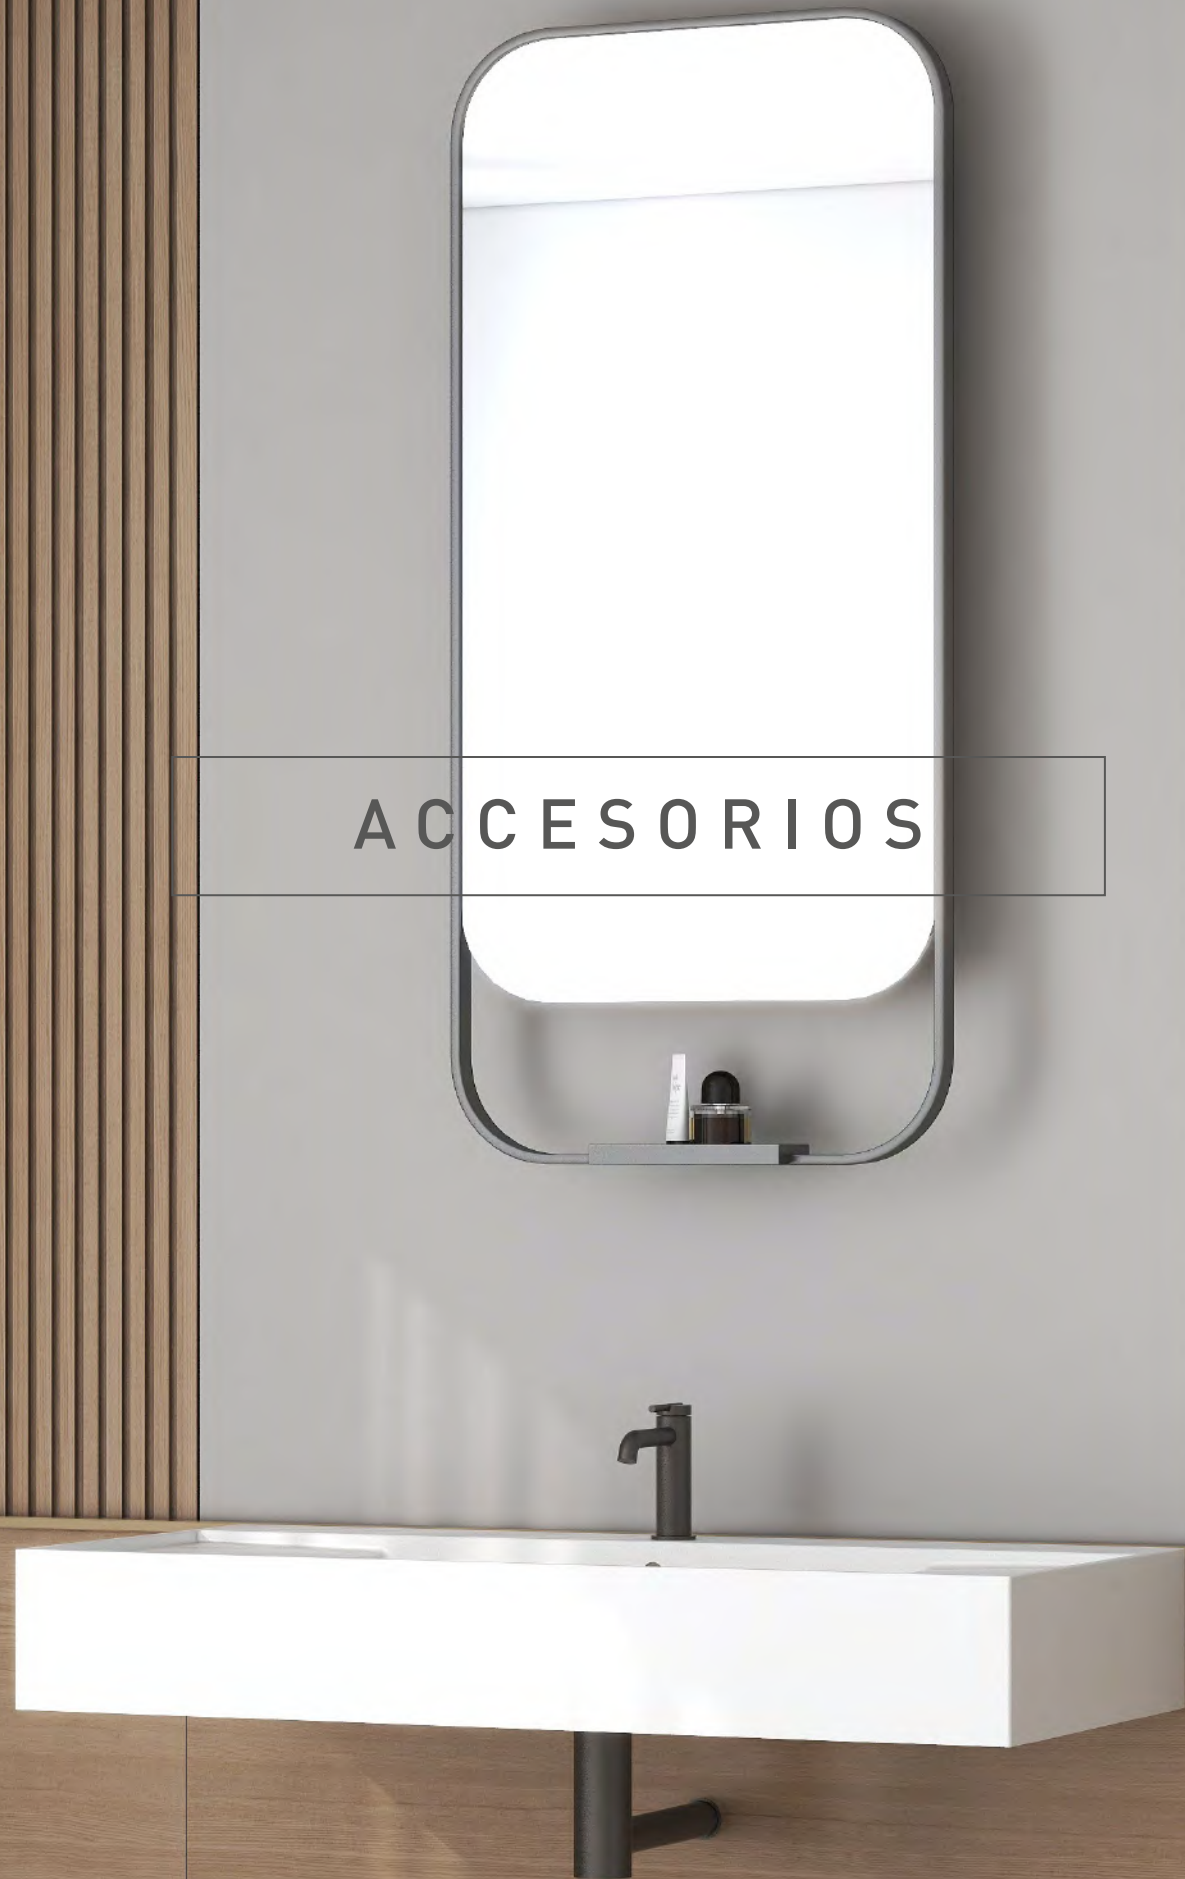

ACCESORIOS

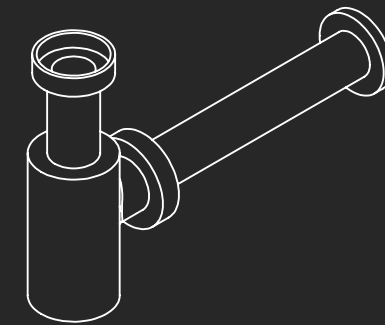

ACCESORIOS

SOPORTES

Largo 370 mm
ACSOPOTS370BL



Largo 420 mm
ACSOPOTS420BL



Largo 500 mm
ACSOPOTS500BL



SIFONES

ACABADO: BLANCO
12512BM



ACABADO: NEGRO
12512NM



ACABADO: CROMADO
DAC2007



REBOSADEROS ø21mm

BLANCO
ACREBOFL21BL



CROMADO
ACREBOFL21CR



VÁLVULAS PARA LAVABOS

Válvula PUSH normal tapa solid

KITVABLTC68B
cuerpo blanco



KITVACRTC68B
cuerpo cromado



Válvula PUSH enrasada tapa solid

KITVABLTR68B
cuerpo blanco



KITVACRTR68B
cuerpo cromado



Válvula PUSH cromada
DAA707



Válvula PUSH negra mate
12511NM



Válvula PUSH cromada
ALVALPVCRDC






VÁLVULA PARA BAÑERA

Desagüe con válvula PUSH solid enrasada INCLUIDA



PERSONALIZACIÓN

LACADO

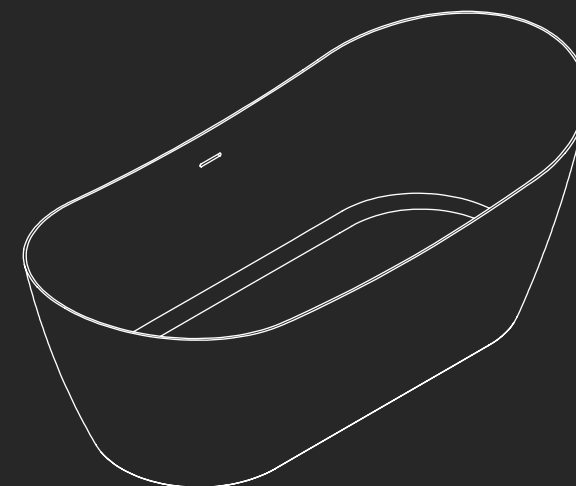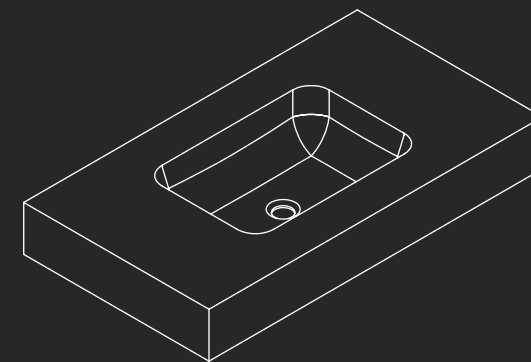

ACABADOS Y PERSONALIZACIÓN DE COLOR

En nuestra constante búsqueda por ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas al estilo de cada cliente, incorporamos la posibilidad de personalizar el color de todos nuestros productos en Solid Surface con el acabado RAL que el cliente desee.



COLORES PERSONALIZADOS BAJO CARTA

Colores personalizados bajo carta RAL:
Para proyectos que requieran un mayor grado de personalización, también ofrecemos la opción de fabricar cualquier color RAL bajo demanda. Esta posibilidad abre un abanico ilimitado de combinaciones cromáticas, adaptándose a estilos únicos y exigencias específicas de interiorismo o arquitectura.


OPCIONES DE LACADO

El cliente puede elegir la opción que mejor se adapte al uso, diseño y visibilidad del producto en su contexto final. Lacado total (interior y exterior del producto) y lacado parcial (sólo exterior)




CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Debido a la naturaleza del proceso de aplicación del color y a las características de cada tipo de producto, pueden producirse ligeras variaciones tonales en función de la forma, espesor y material del producto seleccionado. Estas variaciones son mínimas y se controlan dentro de los estándares de calidad más exigentes.

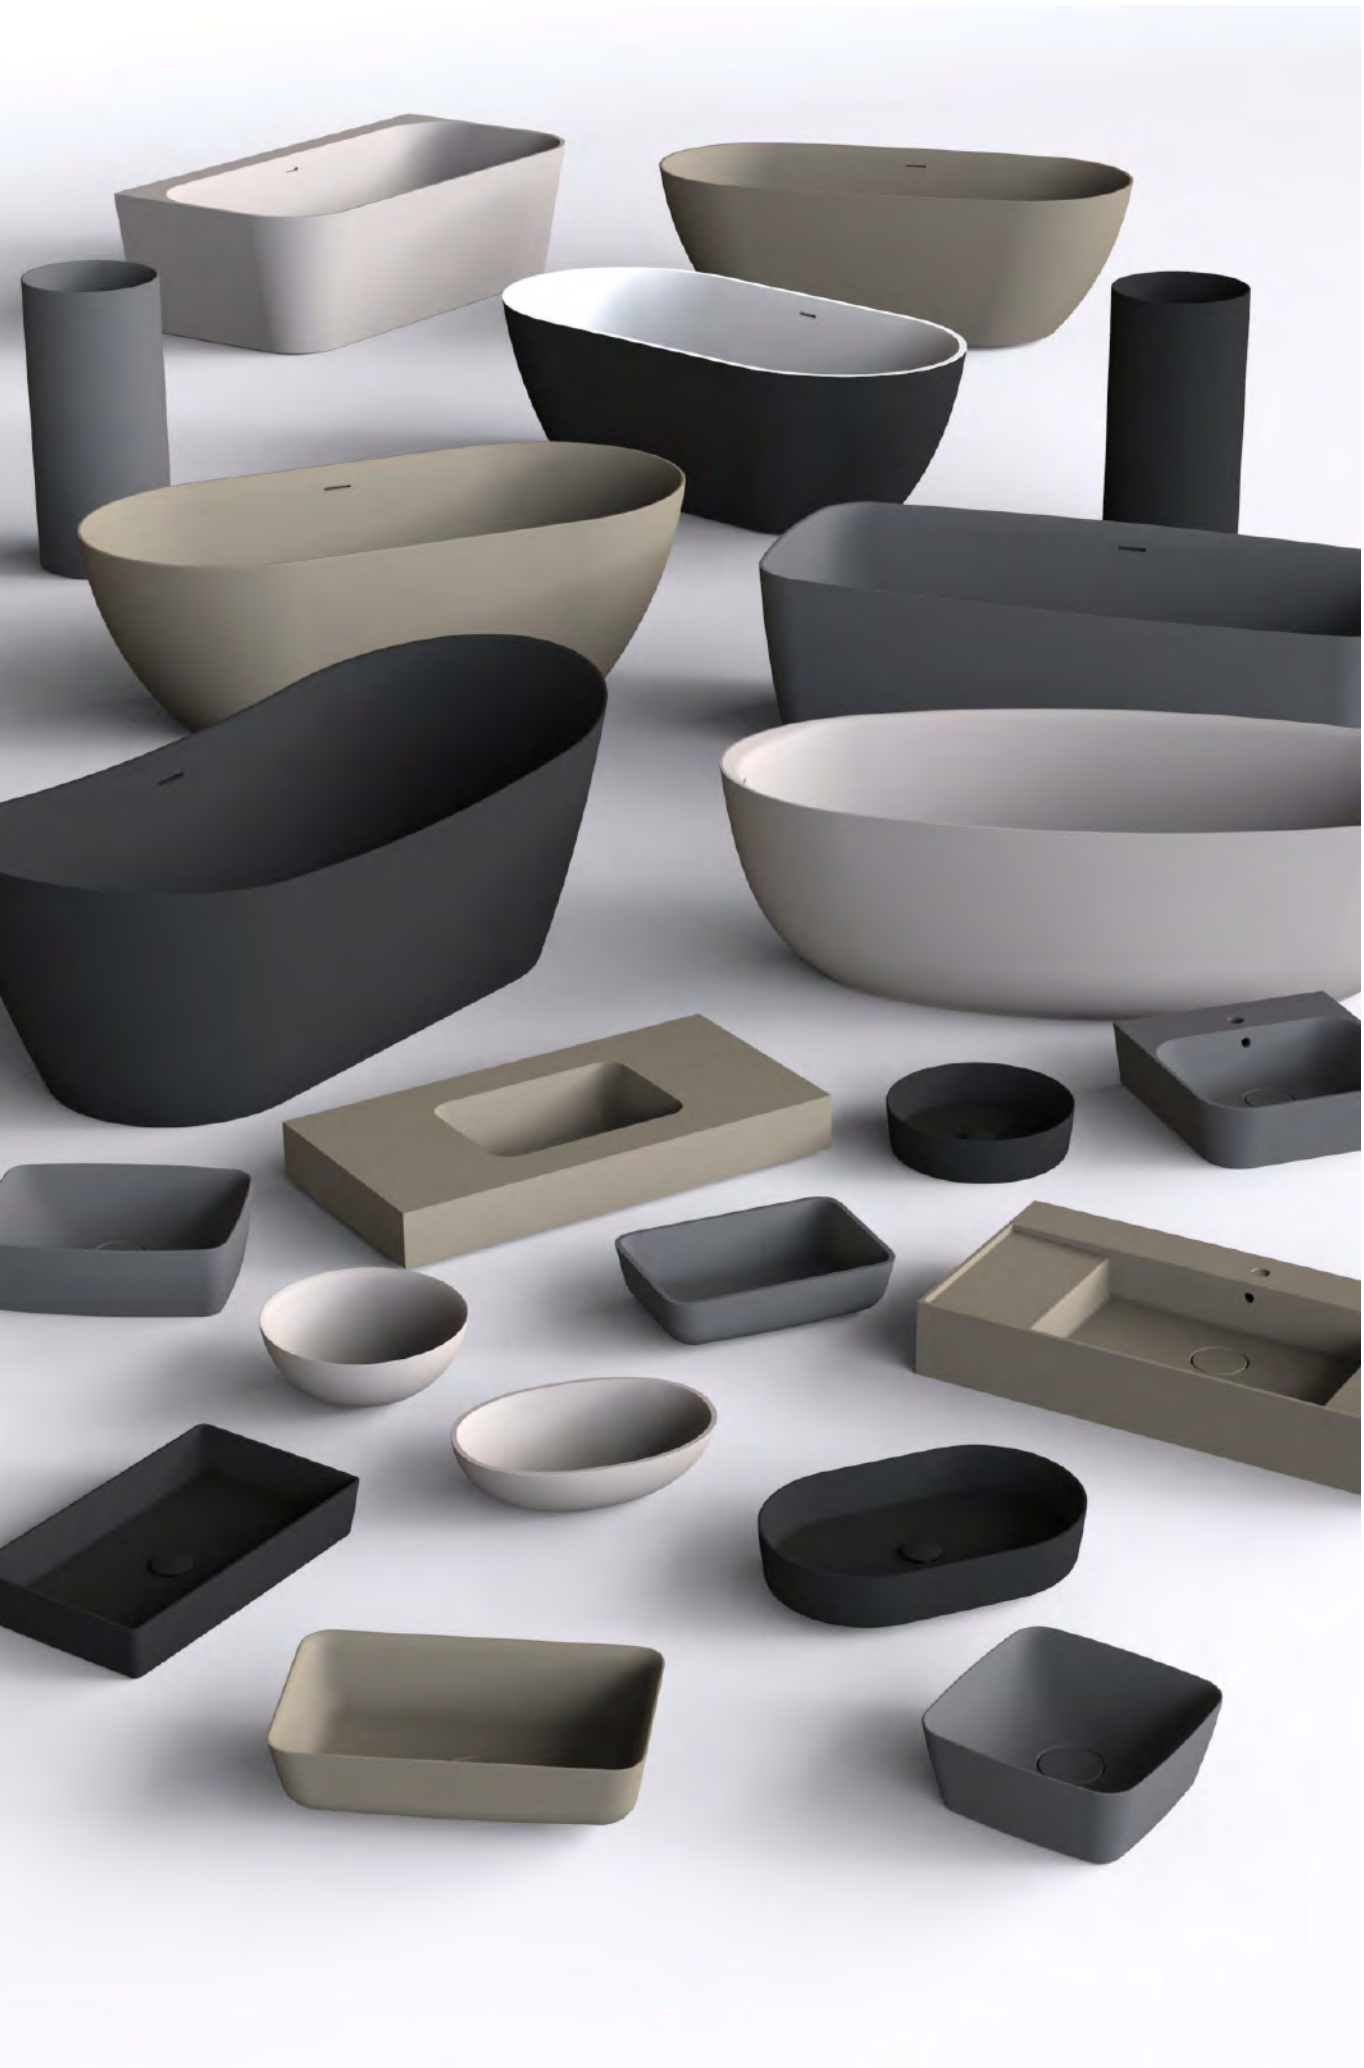

ENSAYOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
BAÑERA realizada en material BIOACRYLICS® NATURAL

ENSAYOS REALIZADOS	RESULTADO	MET. ENSAYO
Aspecto y aptitud para la limpieza (valoración)	Correcto	UNE-EN 14516+A1
Estabilidad del fondo (valoración)	Sin estancamiento Correcto	UNE-EN 14516+A1
Evacuación del agua (valoración)	Correcto*	UNE-EN 14516+A1
Resistencia a productos químicos y colorantes (valoración)	Sin deterioro Correcto	UNE-EN 14516+A1
Resistencia a las variaciones de temperatura (valoración)	Sin deterioro Correcto	UNE-EN 14516+A1
INFORME DE ENSAYOS nº 221.I.2007.785.ES.01 PARA BAÑERAS HECHO POR AIDIMME.		

ENSAYOS REALIZADOS	RESULTADO	MET. ENSAYO
Resistencia al calor seco a 180°C Apariencia (valoración)	Correcto	UNE-EN 14688 Apartado 5.4
Resistencia al calor seco a 180°C Defectos (valoración)	Sin defectos Correcto	UNE-EN 14688 Apartado 5.4
INFORME DE ENSAYOS nº 221.I.2007.751.ES.01 PARA LAVABOS HECHO POR AIDIMME.		

ENSAYOS REALIZADOS	RESULTADO	MET. ENSAYO
Protección contra el desbordamiento Caudal del rebosadero (l/s)	0,25 (0,01)	EN 14688 Apartado 5.9
INFORME DE ENSAYOS nº 221.I.2109.96&ES.01 PARA BAÑERAS HECHO POR AIDIMME.		

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
LAVABO realizado en material BIOACRYLICS® NATURAL

ENSAYOS REALIZADOS	RESULTADO	MET. ENSAYO
Resistencia a la carga (valoración)	No aplicable*	EN 14688 Apartado 5.2
Evacuación del agua (valoración)	Correcto	EN 14688 Apartado 5.3
Resistencia a los cambios de temperatura (valoración)	Sin deterioro Correcto	EN 14688 Apartado 5.4
Resistencia a productos químicos y manchas (valoración)	Sin deterioro superficial Correcto	EN 14688 Apartado 5.5
Estabilidad de la superficie. Rayado	No aplicable**	EN 14688 Apartado 5.6
Estabilidad de la superficie. Abrasión	No aplicable**	EN 14688 Apartado 5.7
Aptitud para la limpieza (valoración)	Correcto	EN 14688 Apartado 5.8
Protección contra el desbordamiento - Caudal del rebosadero (l/s) - Clase de rebosadero	Sin rebosadero CL00	EN 14688 Apartado 5.9
Durabilidad	Duradero	EN 14688 Apartado 4.8
INFORME DE ENSAYOS nº 221.I.2007.751.ES.01 PARA LAVABOS HECHO POR AIDIMME.		

FICHA TÉCNICA DE MATERIAL
BIOACRYLICS® NATURAL

ACTERÍSTICA	RESULTADO	REQUISITO (UNE-EN ISO 19712-1)
Apariencia y defectos de aspecto (valoración)	No se observan defectos	Sin defectos Correcto
Daño de cantos (valoración)	No se observan defectos	Sin defectos Correcto
Ensayo superficial. Aspecto	No se observan defectos	Sin defectos Correcto
Consistencia del color (valoración)	Sin cambio apreciable	Sin cambio apreciable Correcto
Determinación del color	96,06 (0,13) +0,43 (0,07) +1,47 (0,11)	---
Tolerancias dimensionales. Espesor (mm) Placa de espesor nominal 13 mm	12,9 (0,2)	Sin requisitos para espesores nominales mayores de 5 mm
Resistencia al calor seco a 180°C Apariencia (valoración)	5	≥3 Correcto
Resistencia al calor seco a 180°C Defectos (valoración)	No se observan defectos	Sin defectos Correcto
Resistencia al calor húmedo a 100°C (valoración)	5	≥3 Correcto
Resistencia a la luz (valoración escala de grises)	5	≥4-5 Correcto
Ensayo de carga (valoración)	Sin defectos Deflexión < 0,10mm	Correcto
Resistencia al impacto de una bola de diámetro Altura de caída (mm) Placa de espesor nominal 13mm	1600	Espesor mayor de 12mm: Altura ≥ 1300 Correcto
INFORME DE ENSAYOS nº 311.I.2103.140.ES.01 PARA MATERIAL HECHO POR AIDIMME.		

CARACTERÍSTICA	RESULTADO	MÉTODO
Densidad (g/cm³)	1,693 (0,009)	UNE EN ISO 1183-1
Dureza Brinell (N/mm²)	348 (4)	
Dureza Rockwell H	72	EN ISO 19712-2
Dureza Barcol	53	
Capacidad de renovación Resistencia al desgaste. Abrasión (Lija S-42, carga 500g) Pérdida de masa (mg/100 ciclos) Pérdida de masa (%/100 ciclos)	170 (10) 0,078 (0,005)	UNE EN 438-2 Apdo 10
INFORME DE ENSAYOS nº 311.I.2103.140.ES.01 PARA MATERIAL HECHO POR AIDIMME.		

FICHA TÉCNICA DE MATERIAL
Material BIOACRYLICS® PURE

PROPIEDAD	VALOR	MÉTODO UTILIZADO
Densidad	1,72 gr/cm³	ASTM D-792
Absorción de agua	100%	UNE-EN 263 ISO 62
Resistencia al impacto de una bola de gran tamaño	Sin Señal Aparente	UNE-EN 438-2
Resistencia a la luz	Muy bueno	UNE-EN 4892
Resistencia a la quemadura de un cigarrillo	Mancha que se limpia con suma facilidad	UNE-EN 438-2: 2005
Resistencia a productos químicos y manchas	Sin deterioro	UNE-EN14527
Resistencia al vapor de agua	Sin cambios visibles	ISO 4586-2
Resistencia al agua hirviendo	Sin cambios visibles	UNE-EN 438-2
Resistencia al calor seco	Sin cambios visibles	UNE-EN 12722:1998
Resistencia al exterior	Sin cambios visibles	UNE-EN 4892
Resistencia a la tracción	65,5 Mpa	ISO 527
Dilatación	0,02 mm / °C	ISO 10545-8
Aptitud para la limpieza	Correcto	UNE-EN14527
Durabilidad a la aptitud para la limpieza	Sin deterioro	UNE-EN14527

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DIARIO DE BIOACRYLICS®

Es realmente sencillo mantener su apariencia como el primer día al hacer la limpieza diaria habitual. Para la limpieza ordinaria, utilizar agua con jabón o un producto de limpieza de superficies común. Retire el exceso de detergente con otro paño suave, aclare la superficie con agua tibia y séquela con un paño suave. Si es necesario, utilice un paño de microfibra con un limpiador con base de amoníaco, frote la mancha, y después aclare con agua. De este modo se eliminarán suciedad y residuos. Al limpiar, hágalo siempre con movimientos circulares, de delante hacia atrás, y después de lado a lado hasta cubrir toda el area. Es importante secar bien la superficie con un paño de microfibra cuando se derrame líquido o tras limpiar.

LIMPIEZA ESPECÍFICA PARA MANCHAS DIFÍCILES.

Es posible que haya que insistir más con los residuos o manchas difíciles. A continuación le ofrecemos una serie de recomendaciones para limpiar de manera efectiva estas manchas concretas: Vinagre, café, té, zumo de limón, jugo de verduras, tintes, ketchup, polen de lirio, azafrán, arañazos superficiales, quemaduras de cigarrillos, betún, tinta, rotulador, yodo, moho, mercromina, sangre, vino tinto, perfume: para estos supuestos, utilice un paño de microfibra húmedo con un limpiador abrasivo suave . Grasas, aceites y residuos grasientos u oleosos: con un paño de microfibra, frote la mancha con un poco de lejía diluida. Aclárela varias veces con agua tibia y séquela con un paño suave. La lejía puede decolorar fregaderos y lavabos Solid Surface si no se aclara con agua. Incrustaciones de cal de aguas duras, jabón, minerales: con un paño de microfibra, frote la mancha con un producto anti-cal doméstico o vinagre y déjelo actuar durante 2 - 4 minutos. Con otro paño de microfibra, aclare bien el área con agua. Esmalte de uñas: con un paño de microfibra, frote la mancha con un quitaesmalte sin acetona. Aclárela varias veces con agua tibia y séquela con un paño suave.

Si la mancha continúa siendo visible, repita la operación, esta vez con una lija muy fina. Si el daño fuera grave, quizás llegue a ser necesario lijar la superficie ligeramente. Para ello, realice los siguientes pasos:

- Utilizar un limpiador abrasivo y una es esponja tipo Scotch-Brite®. Después, pulir a mano ligeramente la zona afectada.
- Si aún así no queda bien, lije la superficie a mano con una lija de grano muy fino (por ejemplo, P400) apta para uso húmedo y en seco. Para reducir la cantidad de polvo generado, humedezca antes la zona a reparar.
- Si el paso anterior tampoco hubiera sido suficiente, use una máquina de lijar y una lija con el grano más grueso, por ejemplo, P180. Para reducir la cantidad de polvo generado, humedezca antes, también en este paso, la zona a reparar.

Evite el contacto de la encimera con sustancias químicas fuertes como disolventes de pintura, limpiadores de hornos, limpiadores de desagües con ácidos, quitaesmaltes con acetona, etc. Si se produce un derrame, lave enseguida la superficie con agua.

No limpiar con agentes químicos agresivos como acetona, limpiadores de hornos, disolventes, ácidos fuertes (ácido clorhídrico, etc.) o bases fuertes (sosa caustica, etc.), ni detergentes industriales o disolventes de pintura. Si se produce un derrame, lave enseguida la superficie con agua. No utilizar rascadores de metal, cepillos metálicos u otros utensilios domésticos de metal para eliminar manchas, pintura, yeso u otras sustancias.